


OL5010

漫反射光电开关
OLT-FNKG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: O5H504 + E21122
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

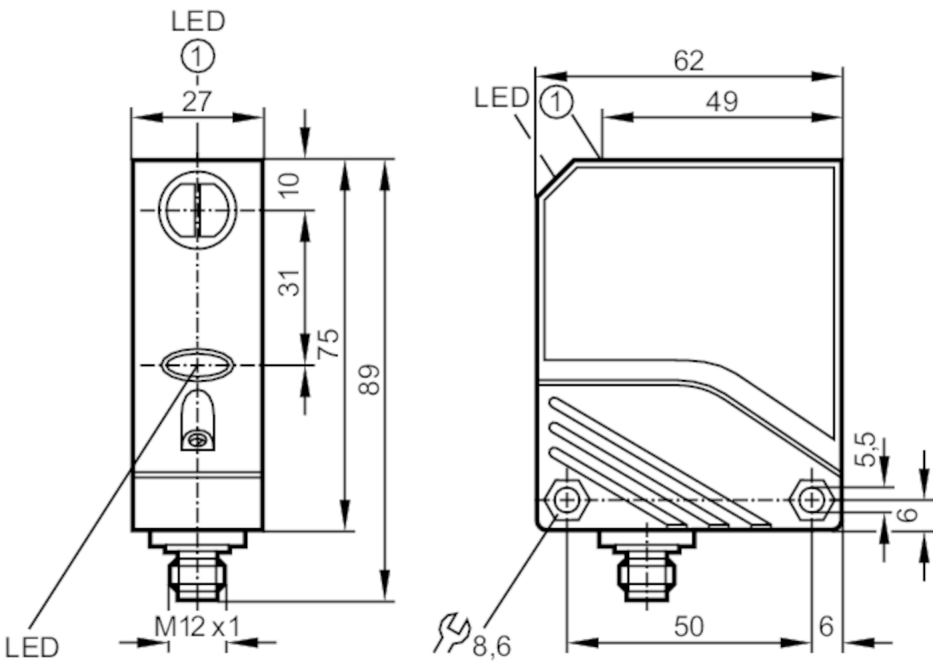

1 按钮

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 37
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能监控输出		有
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5

OL5010



漫反射光电开关

OLT-FNKG/US-100

用于功能监控输出的当前负载 最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100; (200 (...50 °C))
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
检测距离	[mm]	1...1000; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	300
光点尺寸参考		在最大的检测距离

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
重量	[g]	0.18
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PA; PBT
透镜材料		PMMA

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

注释		
包装单位		1 件


电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

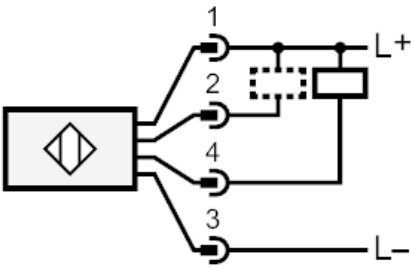

2 功能监控输出

图表

过量增益图

