


OL5012

对射式光电开关发射装置
OLS-00KG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: O5S500 + E21122
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

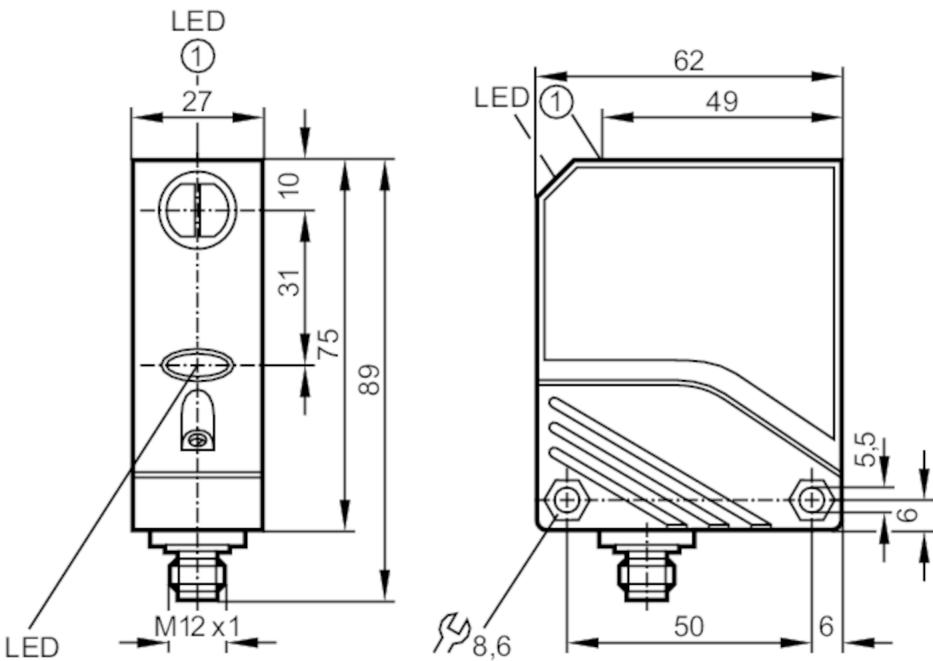

1 无功能按钮

产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 22
防护等级		II
反相保护		有
过压保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 25
检测距离可设		否

OL5012



对射式光电开关发射装置

OLS-00KG/US-100

光斑直径最大值	[mm]	2500
光点尺寸参考	在最大的检测距离	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料	PA; PBT	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

