


OL5013

对射式光电开关发射装置
OLS-00KG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品：O5S500 + E21122
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

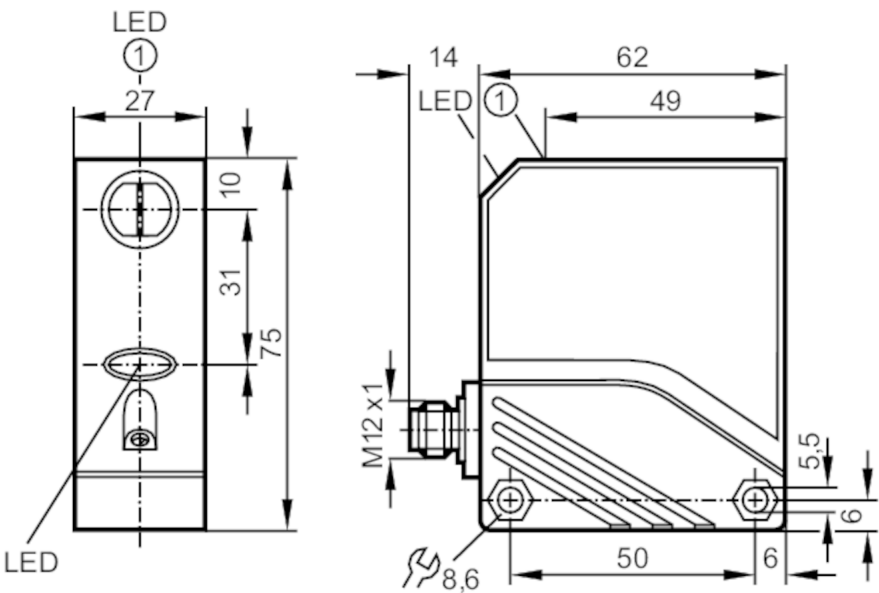

1 无功能按钮

产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 22
防护等级		II
反相保护		有
过压保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 25
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	2500

OL5013



对射式光电开关发射装置

OLS-00KG/US-100

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸		[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PA; PBT	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

