


OL5019

对射式光电开关发射装置
OLSLOOKG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: O5S700 + E21122
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

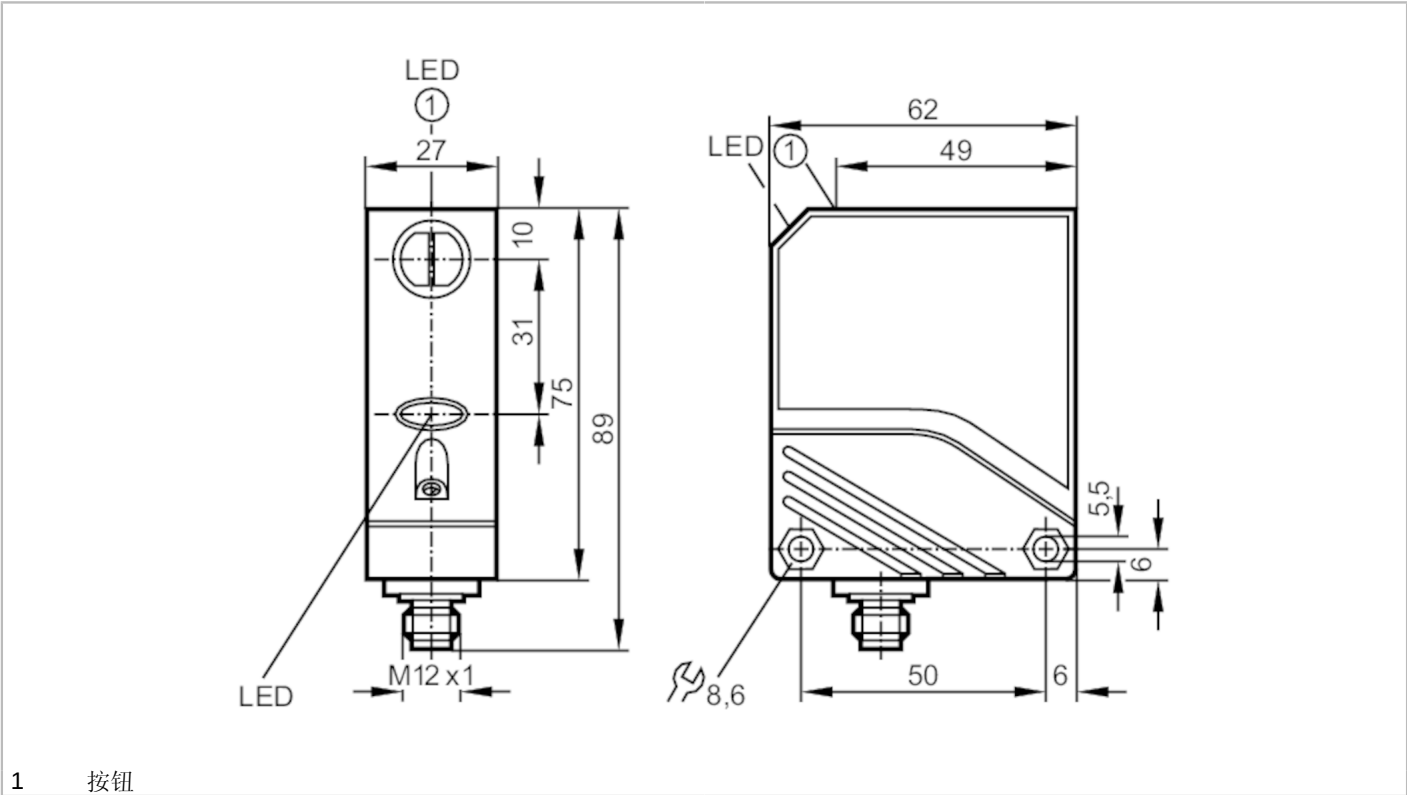

产品特征		
光线种类		红光
激光防护等级		2
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 60
防护等级		II
反相保护		有
过压保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	675
使用寿命	[h]	50000
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
发射器/接收器		发射装置

OL5019



对射式光电开关发射装置

OLSLOOKG/US-100

检测距离	[m]	< 60
检测距离可设		否
最小的可识别物体直径	[mm]	3
光斑直径最大值	[mm]	150
光点尺寸参考		在最大的检测距离

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
激光防护等级		2


机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PBT
透镜材料		PMMA

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

