


OL5047

镜面反射光电开关
OLP-FPKG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品: O5P500 + E21122
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

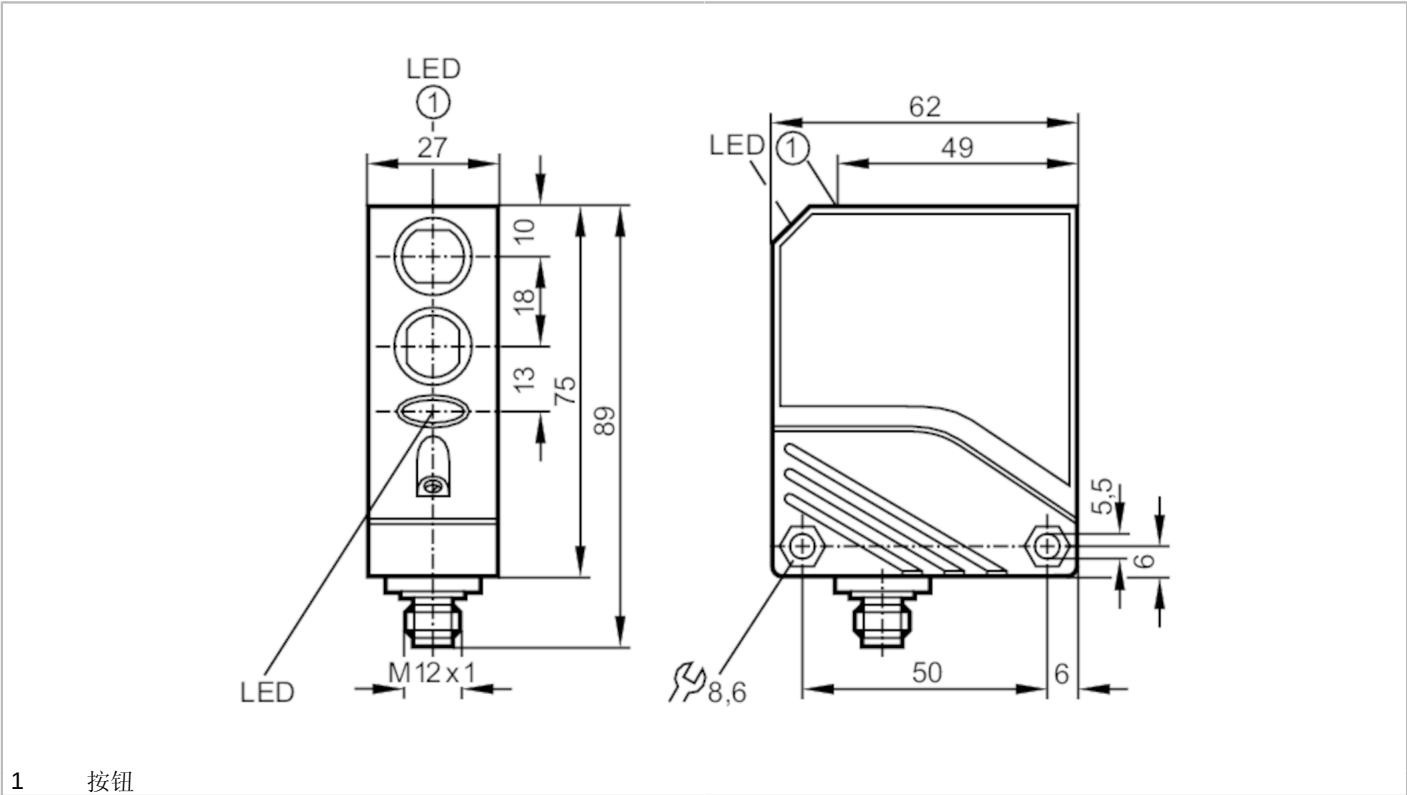

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 37
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100; (200 (...50 °C))
开关频率DC	[Hz]	500

OL5047



镜面反射光电开关

OLP-FPKG/US-100

短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0.3...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.3...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PA; PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
		

OL5047

镜面反射光电开关

OLP-FPKG/US-100



接口

