




对射式光电开关发射装置

OMS-000W/LS-500

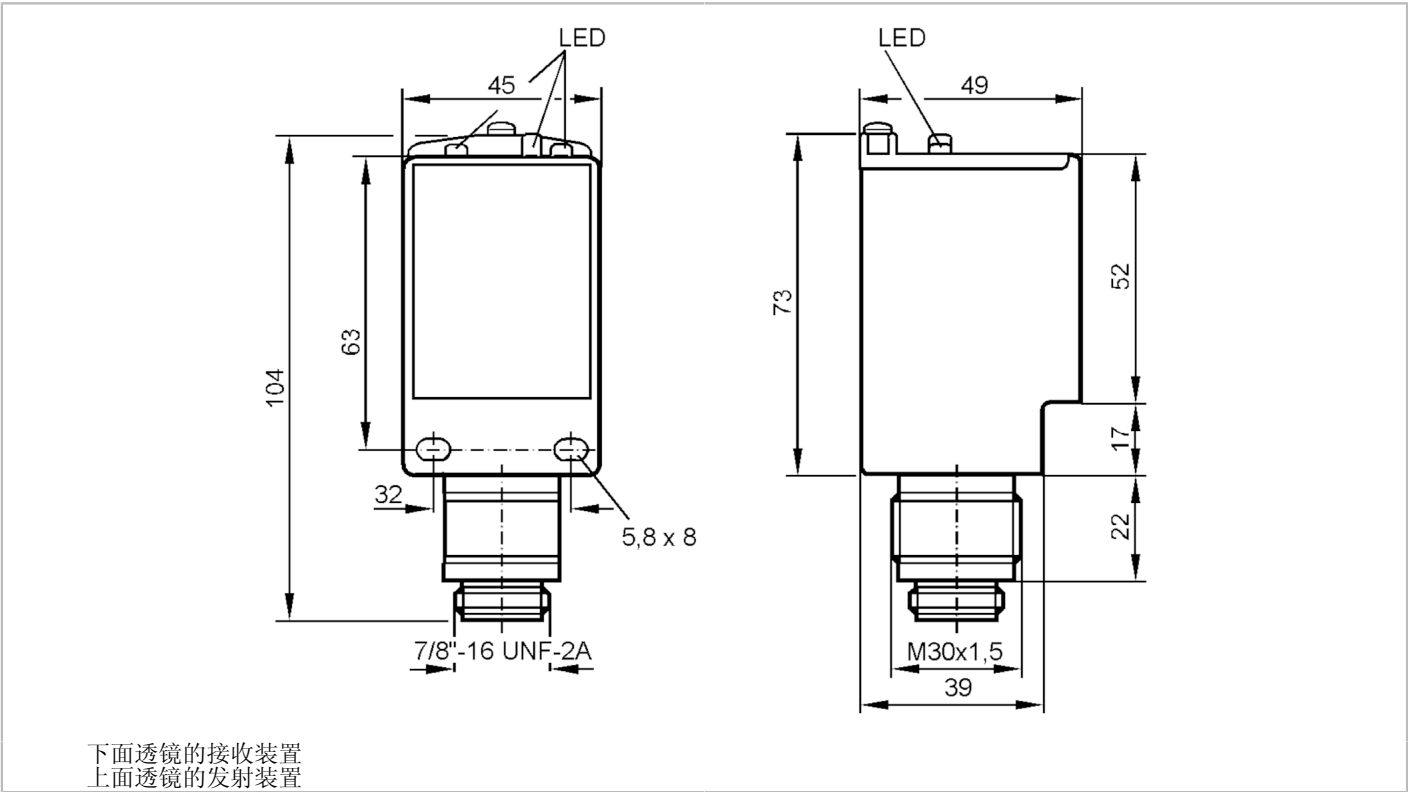

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	24...240 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	6
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
使用寿命	[h]	100000
使用寿命参考温度	[°C]	25
输出		
短路保护		否
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 50
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	320
光点尺寸参考		检测距离

OM0007



对射式光电开关发射装置

OMS-000W/LS-500

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...40
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	187.787
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	73 x 45 x 49
原材料		ABS 增强型玻璃纤维
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A; 锁定: 铝, 无色的铝阳极氧化处理的



接口

