




下面透镜的接收装置
上面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	24...240 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	6
防护等级		II
光线种类		红光
波长	[nm]	660
使用寿命	[h]	100000
使用寿命参考温度	[°C]	25
输出		
电气设计		继电器
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
继电器接口容量		3A / 250 V AC
开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		否

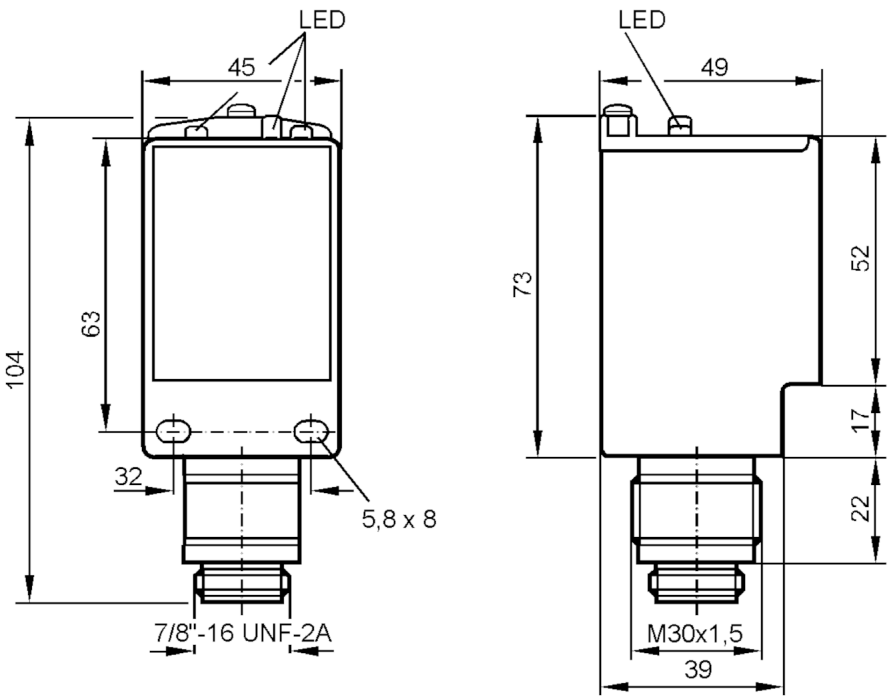

镜面反射光电开关

OMP-FKOW/T/LS-500

时间功能	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	13.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
偏振滤光镜		有
反应时间		
反应时间	[s]	< 10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...40
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	198.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	73 x 45 x 49
原材料		ABS 增强型玻璃纤维
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A; 锁定: 铝, 无色的铝阳极氧化处理的



接口

