




停产产品 - 存档登录



1 安装在DIN轨道

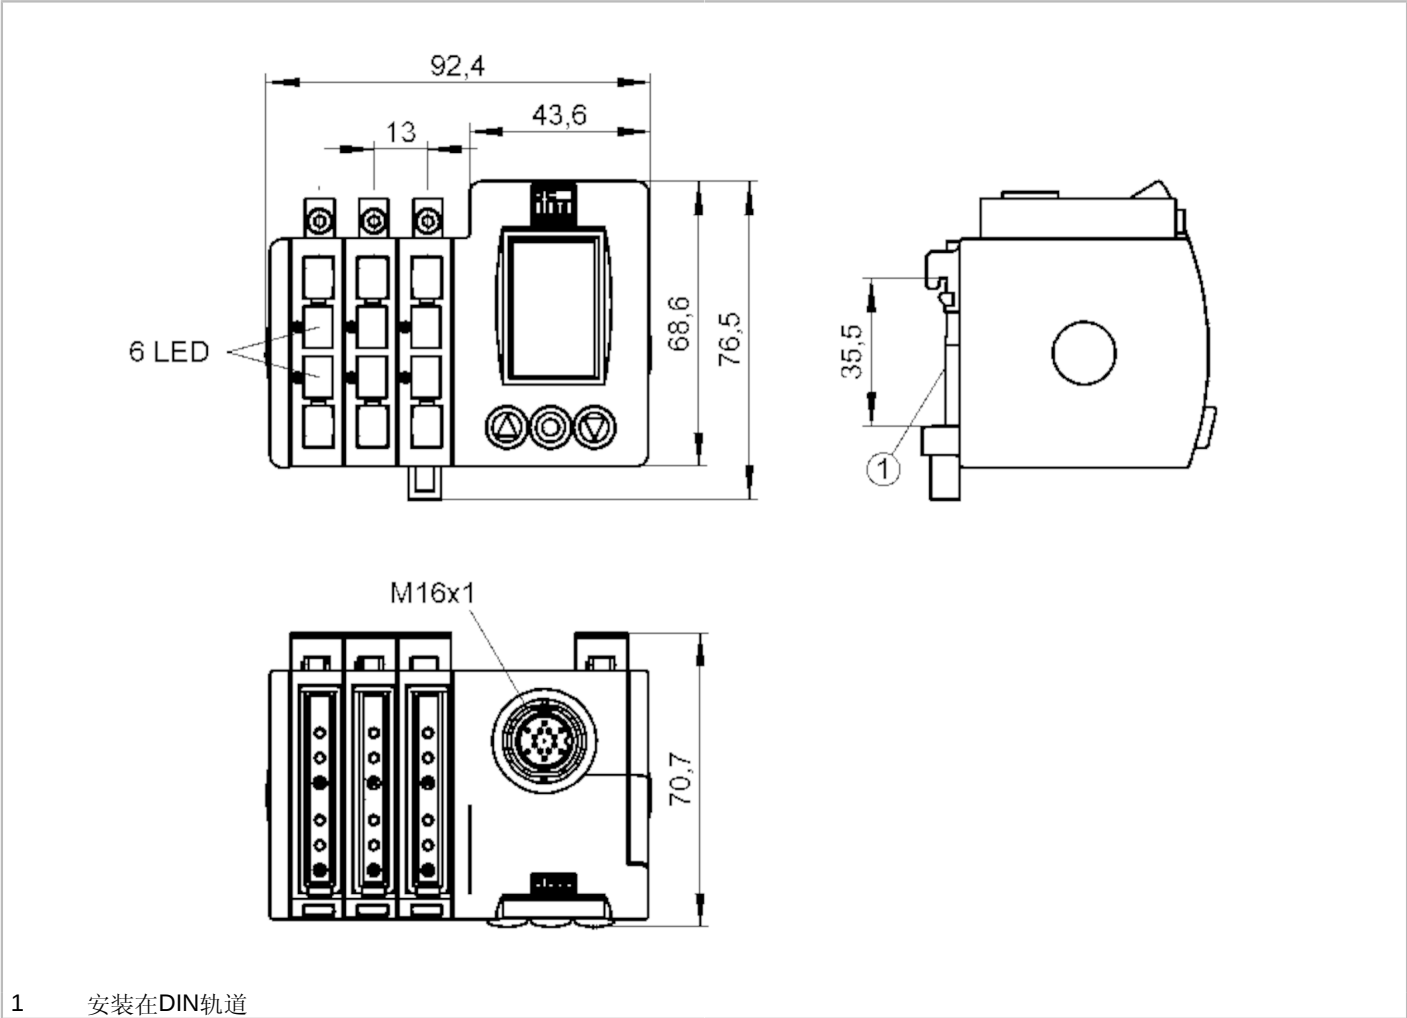

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
电气数据		
工作电压	[V]	12...36 DC
电流损耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.2
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	630
输出		
电气设计		NPN



光纤放大器

OOF-FNKG/M16/KL6

输出功能	亮通和暗通模式；（可选）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2	
功能监控输出	有	
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA]	200	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200	
开关频率DC [Hz]	1000	
开关频率注意事项 [Hz]	典型的	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
时间功能 [s]	0.001...0.1	
监控范围		
检测距离 [m]	< 3.8; （对射式光电开关）	
检测距离 [mm]	0...300; （漫反射光电开关）	
检测距离可设	有	
软件/编程		
参数设定	自动和手动开关点的设定；逻辑功能及或；第二个开关点	
工作条件		
环境温度 [°C]	-20...60	
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量 [g]	528.4	
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	76.5 x 92.4 x 70.7	
频道数	6	
光纤传感器连接	FE-11 / FT-11	
原材料	外壳：ABS; 显示窗口：PMMA; LED窗口：SEPS; 保护板：模压铸锌 塑料涂层(PA)	
透镜校准	侧面的镜组	
显示器/操作件		
显示		全图像LCD显示，显示屏可旋转180° 语言选择（德语、英语、法语）
	开关状态	6 x LED, 黄色
电子锁	有	
附件		
供货范围	导轨：1 x 81 mm, EN 60715	
注释		
注释	按照cULus工作电压“电源级2”	
包装单位	1 件	




光纤放大器

00F-FNKG/M16/KL6


电气连接

接插件: 1 x M16

电气连接 - 接口



接口

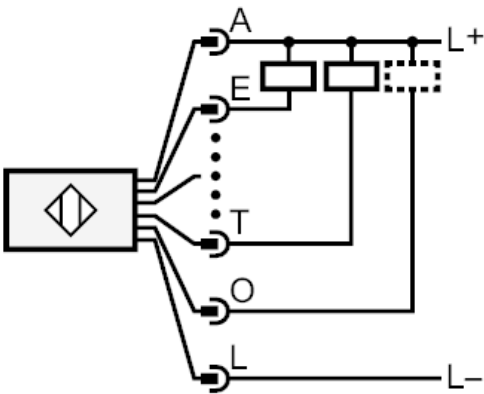

- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O 功能监控输出