




停产产品 - 存档登录

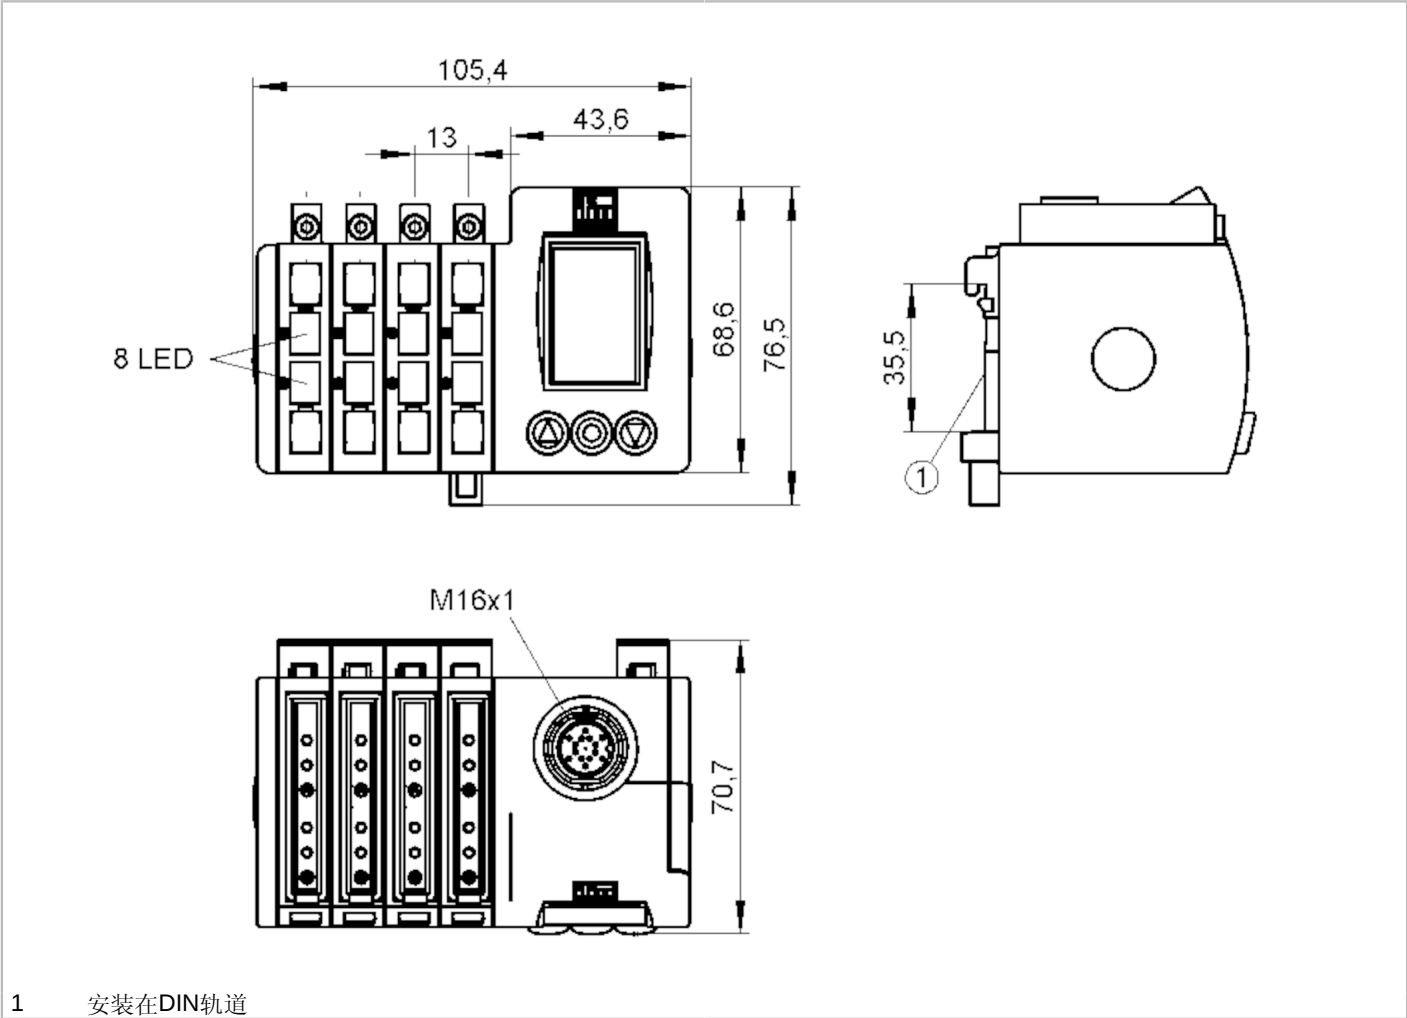

1 安装在DIN轨道

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
电气数据		
工作电压	[V]	12...36 DC
电流损耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.3
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	630
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2



光纤放大器


OOF-FNKG/M16/KL8

功能监控输出		有
用于功能监控输出的当前负载 [mA]		200
最大值		
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		200
开关频率DC [Hz]		800
开关频率注意事项 [Hz]		典型的
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
时间功能 [s]		0.001...0.1
监控范围		
检测距离 [m]		< 3.8; (对射式光电开关)
检测距离 [mm]		0...300; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
软件/编程		
参数设定		自动和手动开关点的设定; 逻辑功能及或; 第二个开关点
工作条件		
环境温度 [°C]		-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸 [mm]		76.5 x 105.4 x 70.7
频道数		8
光纤传感器连接		FE-11 / FT-11
原材料		外壳: ABS; 显示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 保护板: 模压铸锌 塑料涂层(PA)
显示器/操作件		
显示		全图像LCD显示, 显示屏可旋转180° 语言选择 (德语、英语、法语)
	开关状态	8 x LED, 黄色
电子锁		有
附件		
供货范围		导轨: 1 x 94 mm, EN 60715
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M16		




光纤放大器
OOF-FNKG/M16/KL8

电气连接 - 接口



接口

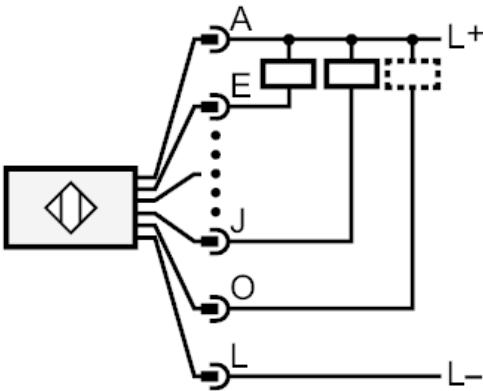

- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

O 功能监控输出