


OPL204

角型光电传感器
OPL-DPKG/US



产品特征		
光线种类		红光
应用		
特殊的性能		功能监控输出
电气数据		
工作电压	[V]	10...35 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 45
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
功能监控输出		有
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	200

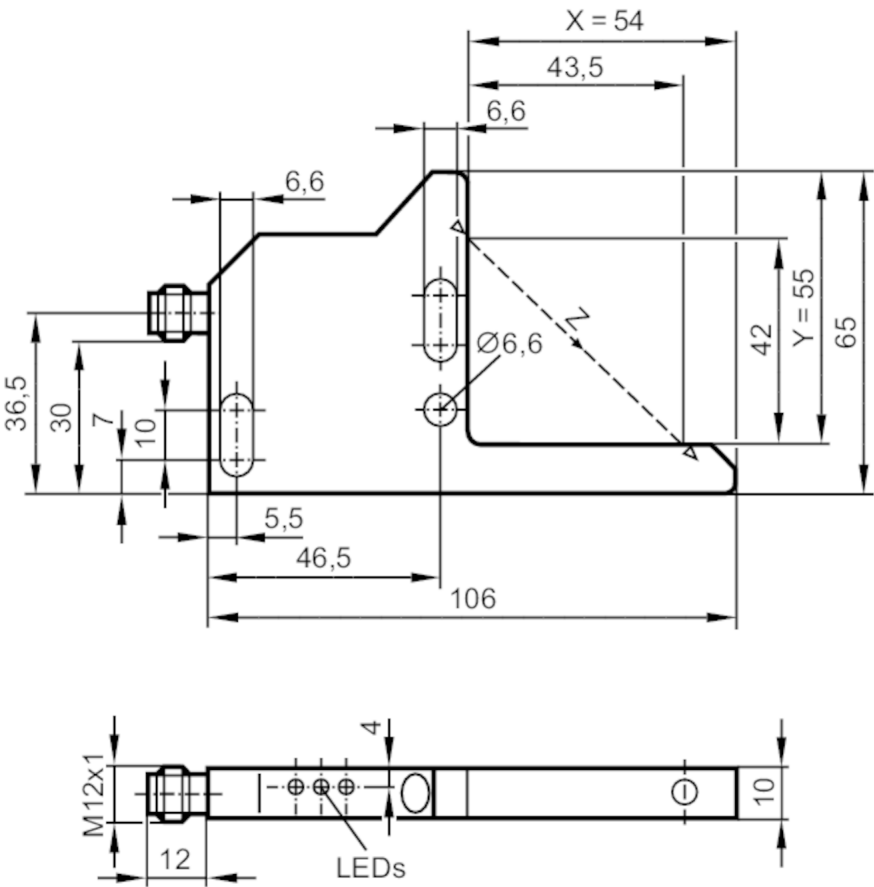

角型光电传感器
OPL-DPKG/US

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

工作条件	
环境温度 [°C]	-10...60
外壳防护等级	IP 67

认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	919

机械技术数据	
重量 [g]	150
尺寸 [mm]	65 x 10 x 106
侧面长度X [mm]	54
侧面长度Y [mm]	55
传感器宽度Z [mm]	60.46
原材料	外壳: 模压铸锌; 透镜: 玻璃

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 黄色

注释	
包装单位	1 件


电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

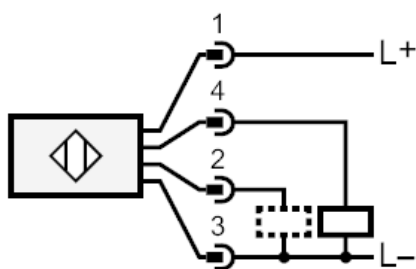

2

功能监控输出