




停产产品 - 存档登录



上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置

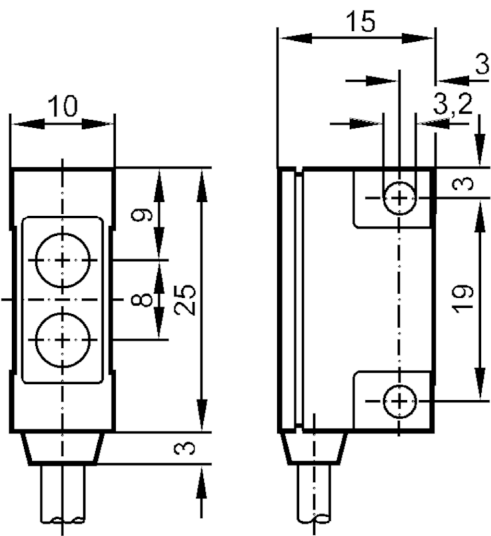

产品特征	
光线种类	红外线
外壳	矩形的
应用	
功能原理	镜面反射光电开关
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	连接开关放大器 OV5012, OV0010
光线种类	红外线
波长 [nm]	950
输出	
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
棱镜反射镜的检测距离 [m]	0.3...1; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离 [mm]	< 200; (白纸 200 x 200 mm)
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67


OR0004



镜面反射光电开关

ORR-V/ORT-V

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	77
外壳		矩形的
原材料		PPO 改良的
透镜校准		侧面的镜组
附件		
供货范围		角撑架: 1, E20212
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m; 2 x 0.14 mm²		
接口		



- 1 =

2 =
- 发射装置
接收装置
- 芯线颜色:
- RD =

WH =

screen =
- 红色
白色
屏蔽