




产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	10.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	10.5
最小的负载电流	[mA]	15
漏电流最大值	[mA]	6
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25

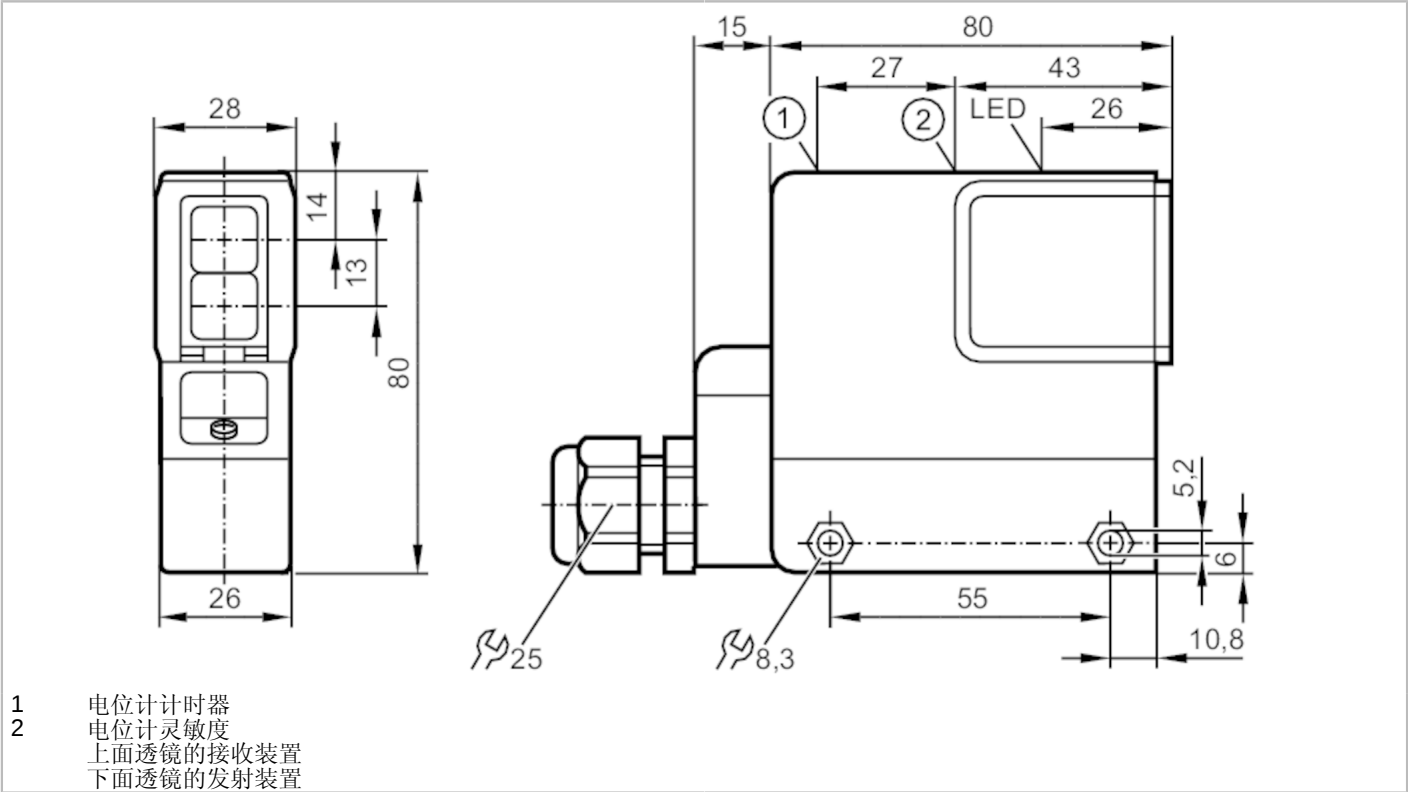

漫反射光电开关

OST-FBOA

开关频率DC		[Hz]	25
短路保护			否
过载保护			否
监控范围			
检测距离		[mm]	< 1000; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设			有
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级			IP 65
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF		[年]	302
机械技术数据			
重量		[g]	277
外壳			矩形的
尺寸		[mm]	80 x 28 x 95
原材料			PPO 改良的
透镜材料			玻璃
透镜校准			侧面的镜组
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
电气连接			
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝；≤ 2 A; 快速行动	
附件			
供货范围		角撑架: 1, E20210	
		螺丝刀	
注释			
注释		建议：短路后请一定检查产品的安全功能。	
包装单位		1 件	

OS0026




漫反射光电开关

OST-FBOA

电气连接

接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5

接口

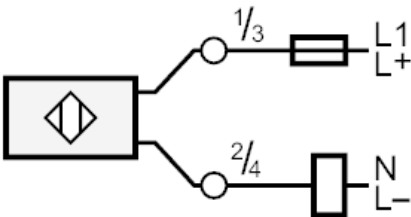

注释：请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动