




停产产品 - 存档登录



| 产品特征           |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| 外壳             |      | 矩形的                    |
| 应用             |      |                        |
| 功能原理           |      | 对射式光电开关                |
| 电气数据           |      |                        |
| 工作电压           | [V]  | 20...250 AC/DC         |
| 防护等级           |      | II                     |
| 输出             |      |                        |
| 输出功能           |      | 亮通和暗通模式；(可设定参数)        |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 10.5                   |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]  | 10.5                   |
| 最小的负载电流        | [mA] | 15                     |
| 漏电流最大值         | [mA] | 5                      |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA] | 250; (350 (...50 °C))  |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250; (350 (...50 °C))  |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC         | [Hz] | 25                     |
| 开关频率DC         | [Hz] | 40                     |
| 短路保护           |      | 否                      |
| 过载保护           |      | 否                      |
| 时间功能           | [s]  | 0.01...5               |

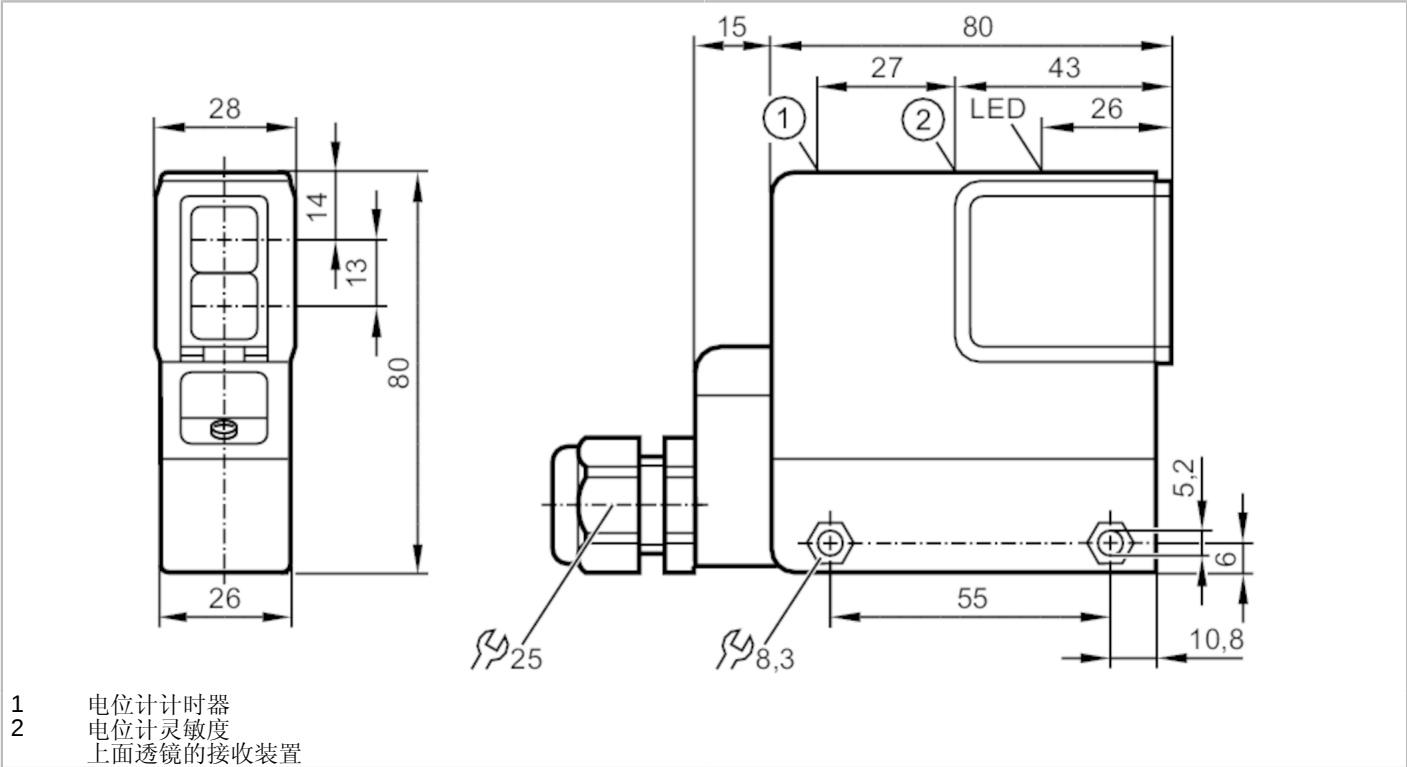

对射式光电开关接收装置

OSE-FBOA/T

| 监控范围                                |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 发射器/接收器                             |              | 接收装置         |
| 检测距离                                | [m]          | < 20         |
| 检测距离可设                              |              | 有            |
| 工作条件                                |              |              |
| 环境温度                                | [°C]         | -25...80     |
| 外壳防护等级                              |              | IP 65        |
| 认证/测试                               |              |              |
| EMC电磁兼容                             | EN 60947-5-2 |              |
|                                     | EN 55011     | 等级B          |
| 机械技术数据                              |              |              |
| 外壳                                  |              | 矩形的          |
| 尺寸                                  | [mm]         | 80 x 28 x 95 |
| 原材料                                 |              | PPO 改良的      |
| 透镜材料                                |              | 玻璃           |
| 显示器/操作件                             |              |              |
| 显示                                  | 开关状态         | 1 x LED, 黄色  |
| 附件                                  |              |              |
| 供货范围                                |              | 角撑架          |
|                                     |              | 螺丝刀          |
| 注释                                  |              |              |
| 包装单位                                |              | 1 件          |
| 电气连接                                |              |              |
| 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm |              |              |
| 接口                                  |              |              |

