


OS5013



对射式光电开关接收装置
OSE-FPKG

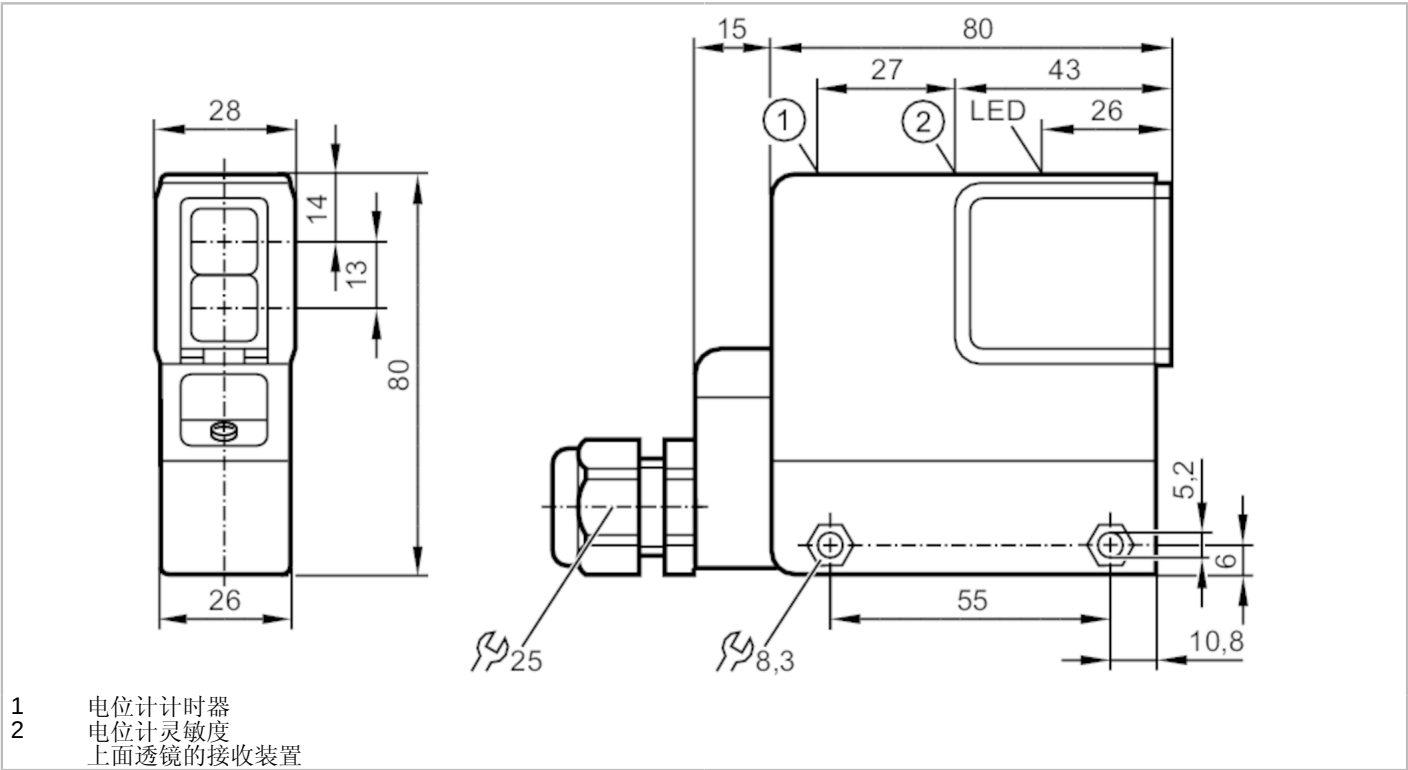

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

OS5013



对射式光电开关接收装置
OSE-FPKG

监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 20
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	618
机械技术数据		
重量	[g]	274.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架: 1, E20210	
	螺丝刀	
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5		
接口		

