


OS5017

镜面反射光电开关
OSR-FNKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：OA5104
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

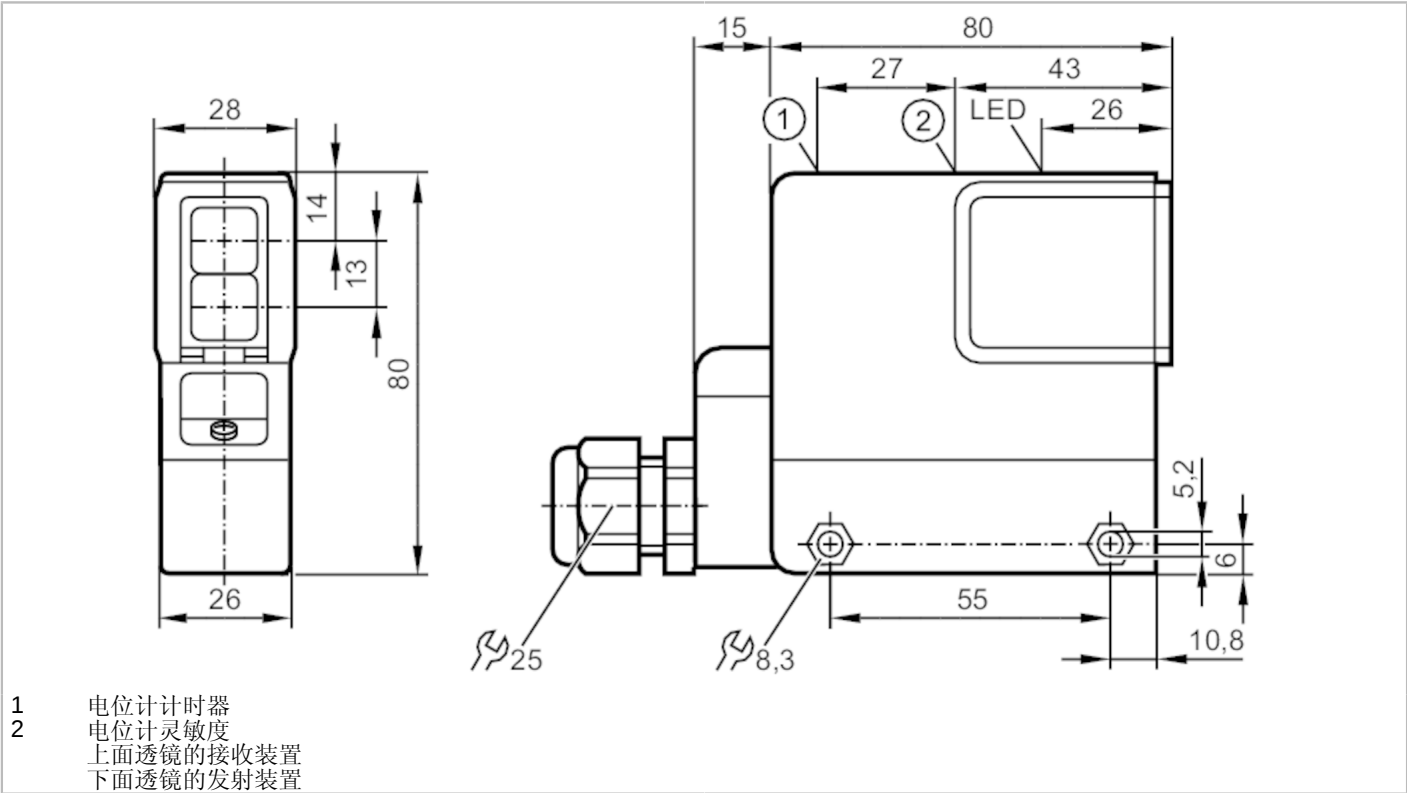

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	30; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	950
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有



镜面反射光电开关

OSR-FNKG

短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	< 10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设	有	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
原材料	PPO 改良的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm		
接口		

