


OS5022



对射式光电开关接收装置
OSE-FPKG/T

停产产品 - 存档登录

替代产品：OS5013
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

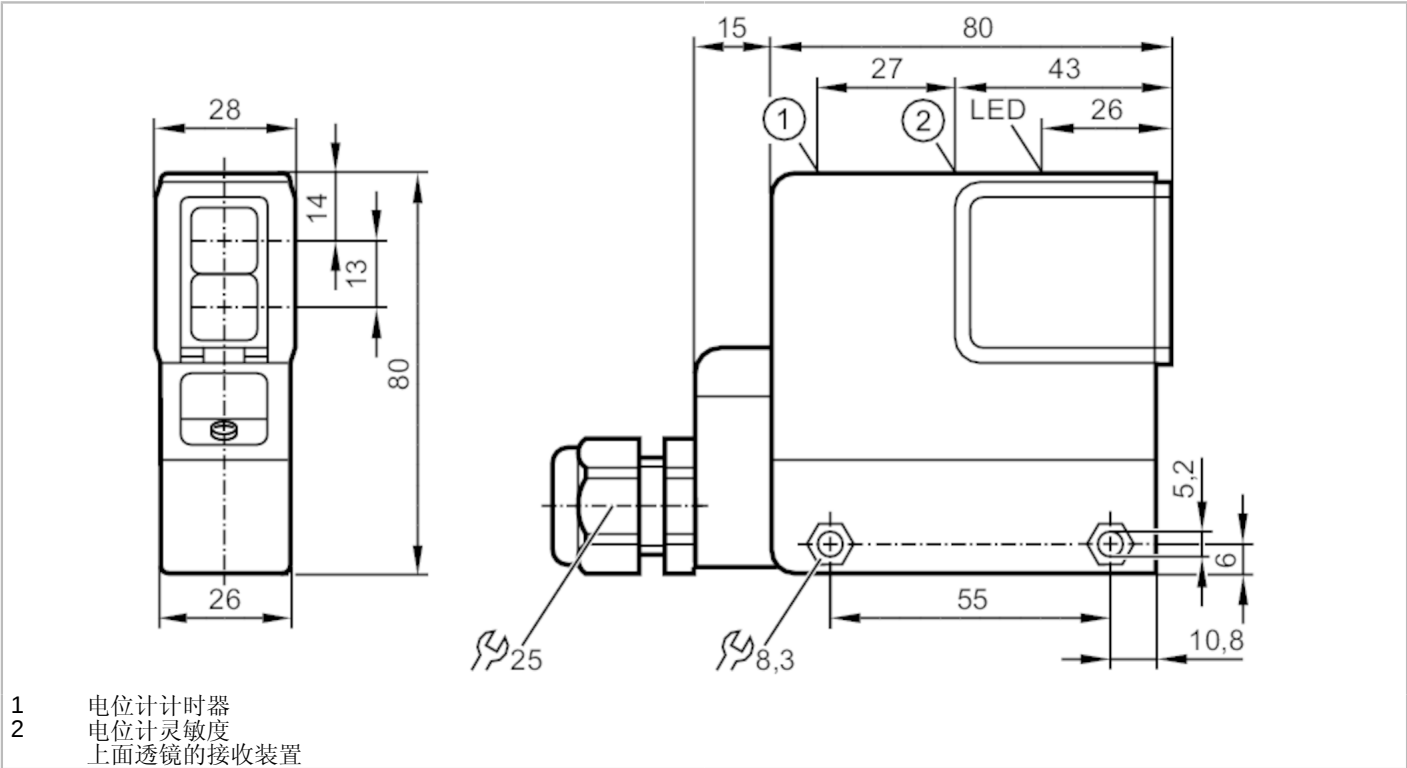

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有



对射式光电开关接收装置

OSE-FPKG/T

时间功能	[s]	0.01...5	
监控范围			
发射器/接收器		接收装置	
检测距离	[m]	< 20	
检测距离可设		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
重量	[g]	0.276	
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95	
原材料		PPO 改良的	
透镜材料		玻璃	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围		角撑架: 1, E20210	
		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5			
接口			

