


OT5008



对射式光电开关发射装置
OTS-00KG/US-100

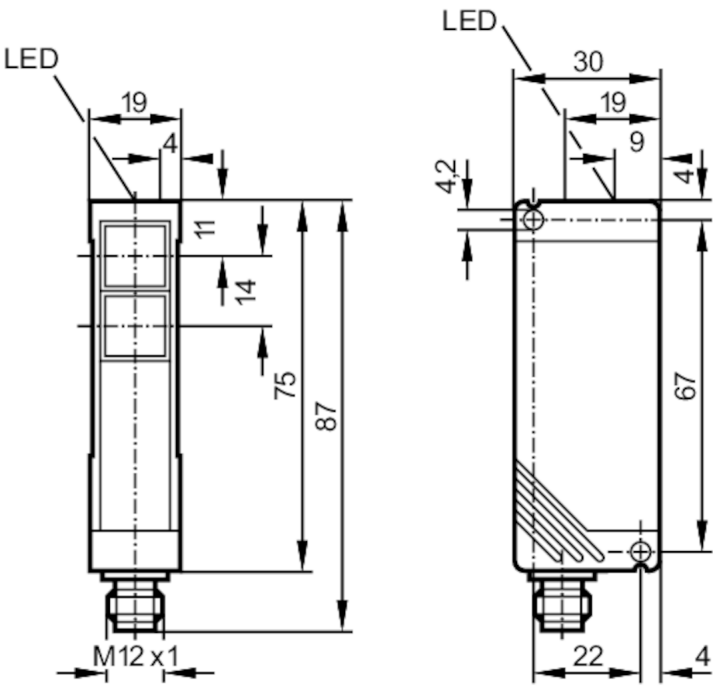

上面和下面透镜各一个发射二极管



产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 10
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	524
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65

OT5008



对射式光电开关发射装置

OTS-00KG/US-100

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1862
机械技术数据		
重量	[g]	153
外壳		矩形的
原材料		PBT
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	角撑架: 1, E20461	
	螺丝刀	
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

