


OT5027

对射式光电开关发射装置
OTS-00KG/6M



停产产品 - 存档登录

替代产品：OT5008
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

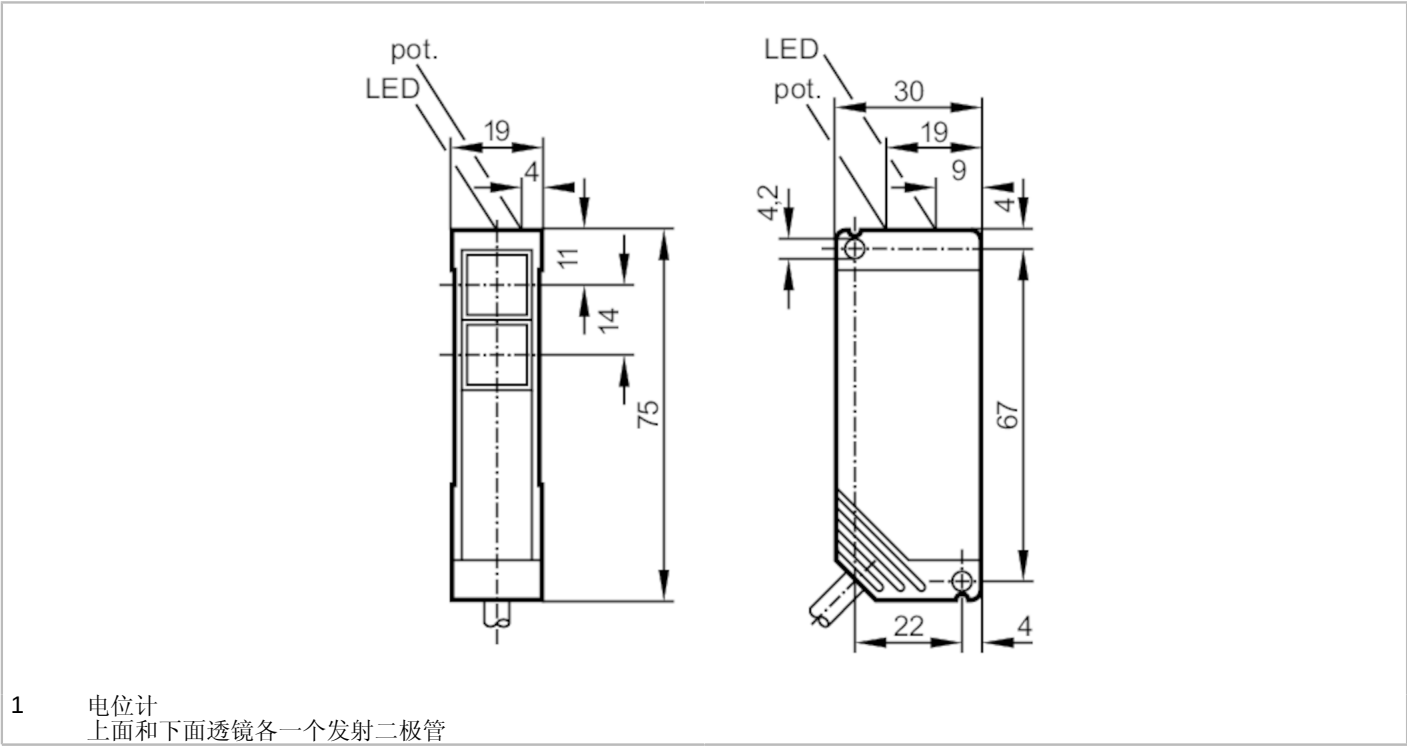

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 10


OT5027



对射式光电开关发射装置

OTS-00KG/6M

检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	524
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	75 x 19 x 30
原材料	PBT	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	角撑架: 1, E20441	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²		
接口		

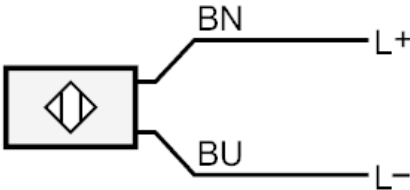

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色