

OT5036

镜面反射光电开关
OTR-FPKG/24V/6M



停产产品 - 存档登录

替代产品：OT5013
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 电位计
 下面透镜的接收装置
 上面透镜的发射装置

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	18...36 DC
电流损耗	[mA]	40; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

OT5036





镜面反射光电开关

OTR-FPKG/24V/6M

过载保护		有	
监控范围			
检测距离	[m]	0.15...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)	
检测距离可设	有		
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...50	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳	矩形的		
尺寸	[mm]	75 x 19 x 30	
原材料	PBT		
透镜材料	PMMA		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围	角撑架: 1, E20441		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			

接口

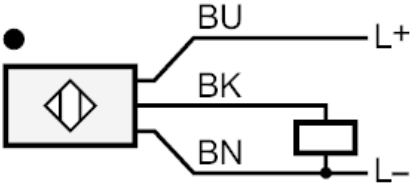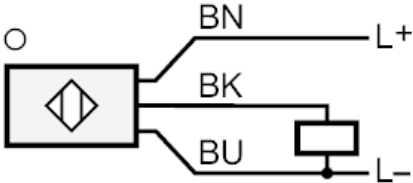

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色