


OU5002

光纤放大器
OUF-DPKG

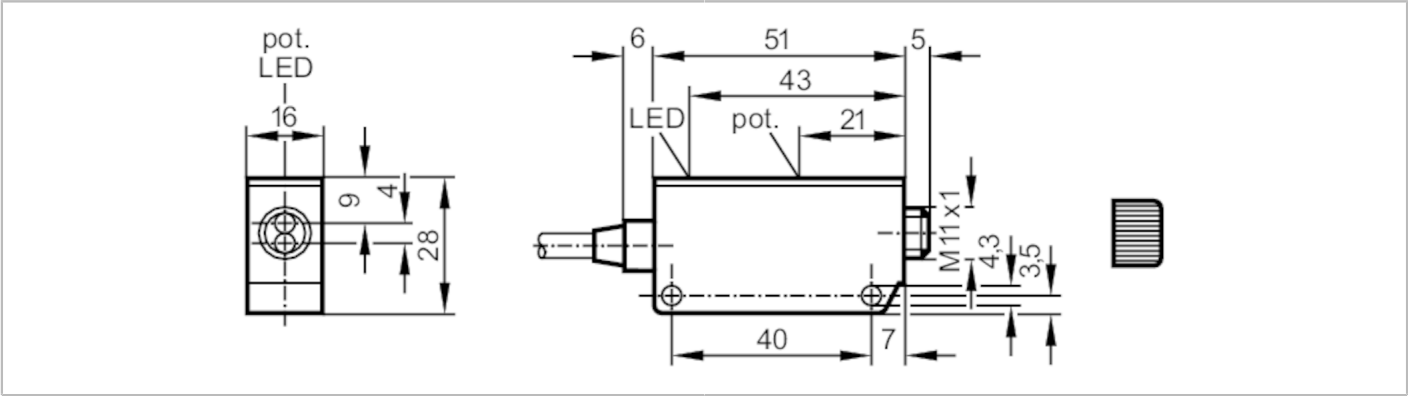

产品特点

光线种类	红外线
外壳	矩形的

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	35; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[m]	< 0.12; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	< 40; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

认证/测试


EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	583

OU5002



光纤放大器
OUF-DPKG

机械技术数据		
重量	[g]	151.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 56
原材料		PPO 改良的
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架: 1, E20211	
	螺丝刀	
注释		
注释	暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能	
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

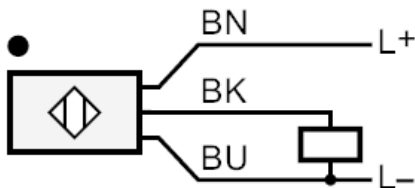

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色



图表

过量增益图

