


OU5005



对射式光电开关发射装置
OUS-00KG

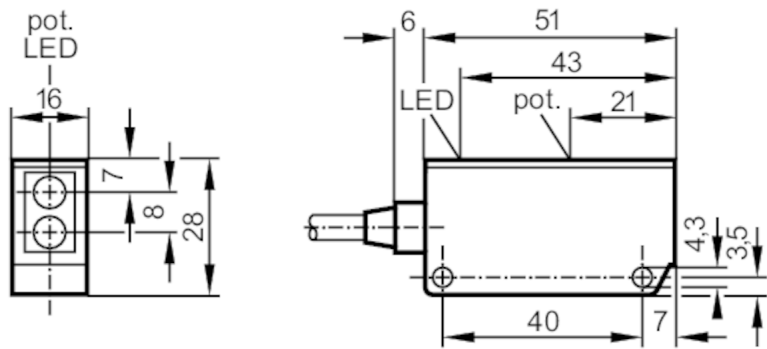


上面和下面透镜各一个发射二极管



产品特点		
光线种类	红外线	
外壳	矩形的	
应用		
功能原理	对射式光电开关	
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级	II	
反相保护	有	
光线种类	红外线	
波长	[nm]	880
输出		
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
监控范围		
发射器/接收器	发射装置	
检测距离	[m]	< 6
检测距离可设	否	
光斑直径最大值	[mm]	734
光点尺寸参考	在最大的检测距离	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1801



机械技术数据		
重量	[g]	138
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		角撑架: 1, E20211
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm²		
接口		

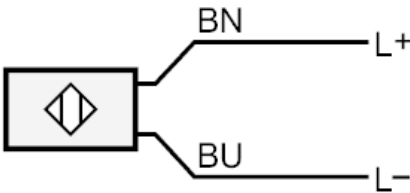

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色