




停产产品 - 存档登录




产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	35; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		NPN
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0.15...1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	475
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60

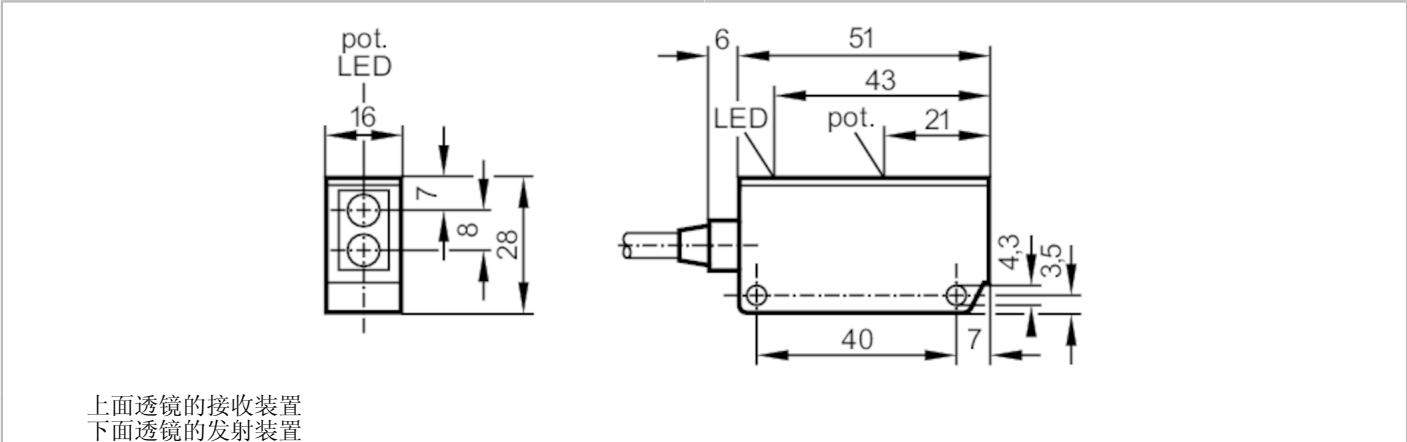

镜面反射光电开关

OUP-DNKG

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
重量		[g]	0.15
外壳			矩形的
尺寸		[mm]	28 x 16 x 51
原材料			PPO 改良的
透镜材料			玻璃
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		角撑架: 1, E20211	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
接口			

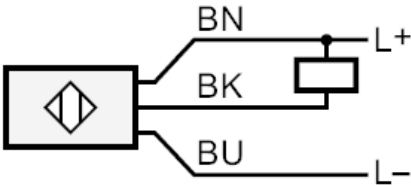

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色



图表

过量增益图

