




停产产品 - 存档登录

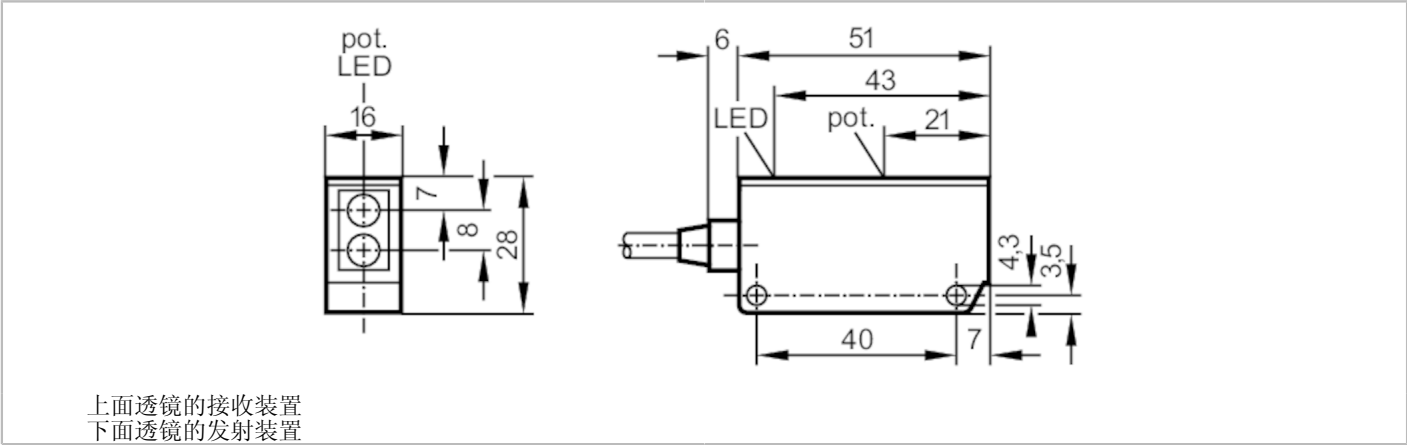

| 产品特征           |      |                            |
|----------------|------|----------------------------|
| 光线种类           |      | 红光                         |
| 外壳             |      | 矩形的                        |
| 应用             |      |                            |
| 特殊的性能          |      | 偏振滤光镜                      |
| 功能原理           |      | 镜面反射光电开关                   |
| 电气数据           |      |                            |
| 工作电压           | [V]  | 10...55 DC                 |
| 电流损耗           | [mA] | < 30                       |
| 防护等级           |      | II                         |
| 反相保护           |      | 有                          |
| 光线种类           |      | 红光                         |
| 波长             | [nm] | 660                        |
| 输出             |      |                            |
| 电气设计           |      | NPN                        |
| 输出功能           |      | 亮通模式                       |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                        |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250                        |
| 开关频率DC         | [Hz] | 160                        |
| 短路保护           |      | 有                          |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                         |
| 过载保护           |      | 有                          |
| 监控范围           |      |                            |
| 检测距离           | [m]  | < 1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
| 检测距离可设         |      | 有                          |
| 偏振滤光镜          |      | 有                          |
| 工作条件           |      |                            |
| 环境温度           | [°C] | -25...60                   |
| 外壳防护等级         |      | IP 67                      |



OU5032



镜面反射光电开关

OUP-HNKG

| 认证/测试                      |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| EMC电磁兼容                    | EN 60947-5-2 |              |
|                            | EN 55011     | 等级B          |
| 机械技术数据                     |              |              |
| 外壳                         | 矩形的          |              |
| 尺寸                         | [mm]         | 28 x 16 x 51 |
| 原材料                        | PPO 改良的      |              |
| 透镜材料                       | 玻璃           |              |
| 显示器/操作件                    |              |              |
| 显示                         | 开关状态         | 1 x LED, 黄色  |
| 附件                         |              |              |
| 供货范围                       | 角撑架          |              |
| 注释                         |              |              |
| 包装单位                       | 1 件          |              |
| 电气连接                       |              |              |
| 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |              |              |
| 接口                         |              |              |

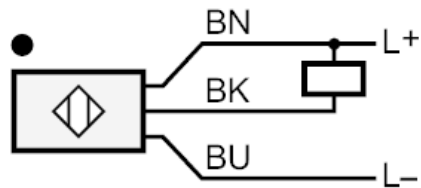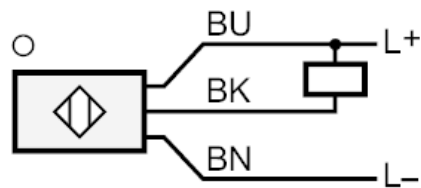

芯线颜色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色