


OU5045

对射式光电开关发射装置
OUS-00KG/US-100



上面和下面透镜各一个发射二极管

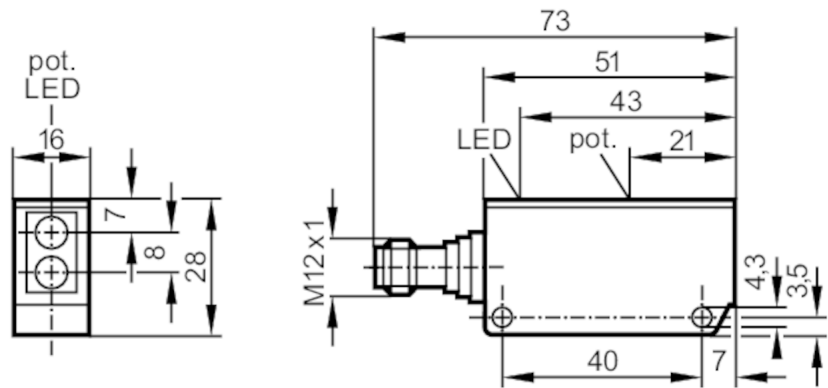

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 6
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	734
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1801



机械技术数据		
重量	[g]	68.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	角撑架: 1, E20211

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
------	--

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口	
----	--

