




停产产品 - 存档登录

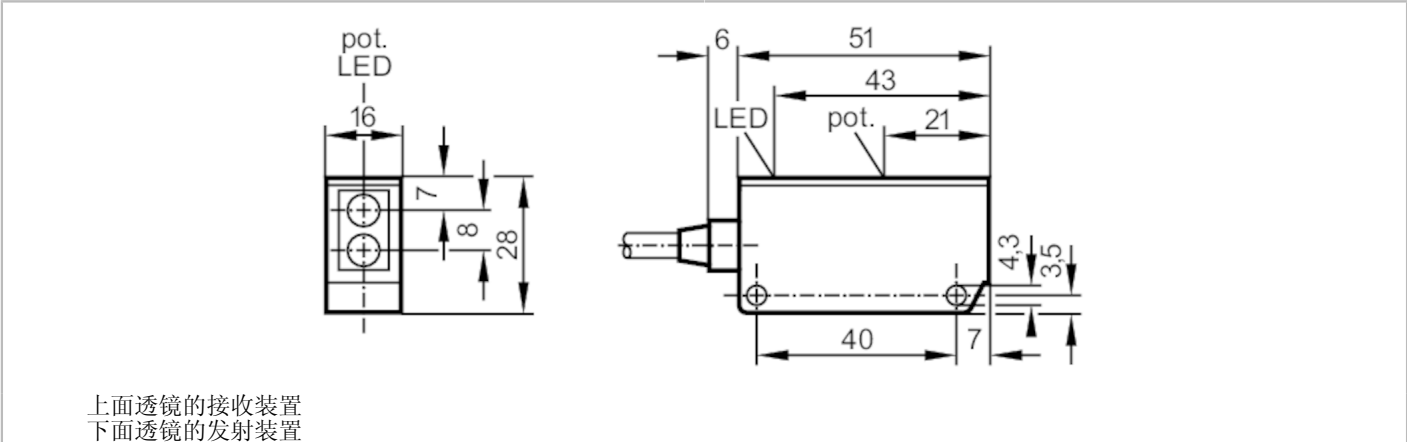


| 产品特征           |              |                          |
|----------------|--------------|--------------------------|
| 光线种类           |              | 红外线                      |
| 外壳             |              | 矩形的                      |
| 应用             |              |                          |
| 功能原理           |              | 镜面反射光电开关                 |
| 电气数据           |              |                          |
| 工作电压           | [V]          | 10...36 DC               |
| 电流损耗           | [mA]         | < 20                     |
| 防护等级           |              | II                       |
| 反相保护           |              | 有                        |
| 光线种类           |              | 红外线                      |
| 波长             | [nm]         | 950                      |
| 输出             |              |                          |
| 电气设计           |              | PNP/NPN                  |
| 输出功能           |              | 暗通模式                     |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]          | 2; ((PNP) / < 1 (NPN))   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]         | 250                      |
| 开关频率DC         | [Hz]         | 160                      |
| 短路保护           |              | 有                        |
| 短路保护类型         |              | 脉冲                       |
| 过载保护           |              | 有                        |
| 监控范围           |              |                          |
| 检测距离           | [m]          | < 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
| 检测距离可设         |              | 有                        |
| 工作条件           |              |                          |
| 环境温度           | [°C]         | -25...80                 |
| 外壳防护等级         |              | IP 67                    |
| 认证/测试          |              |                          |
| EMC电磁兼容        | EN 60947-5-2 |                          |
|                | EN 55011     | 等级B                      |

OU5072



镜面反射光电开关  
OUR-DXOG/S 4- Leiter

|                            |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| 机械技术数据                     |      |              |
| 外壳                         |      | 矩形的          |
| 尺寸                         | [mm] | 28 x 16 x 51 |
| 原材料                        |      | PPE 改良的      |
| 透镜材料                       |      | 玻璃           |
| 显示器/操作件                    |      |              |
| 显示                         | 开关状态 | 1 x LED, 黄色  |
| 附件                         |      |              |
| 供货范围                       |      | 角撑架          |
| 注释                         |      |              |
| 包装单位                       |      | 1 件          |
| 电气连接                       |      |              |
| 电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |      |              |
| 接口                         |      |              |

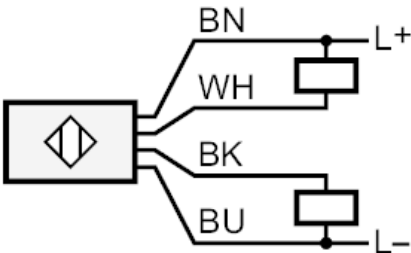

芯线颜色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色