

OU5077




对射式光电开关接收装置

OUE-HNKG/US-100-DNO

停产产品 - 存档登录

替代产品：OU5009
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

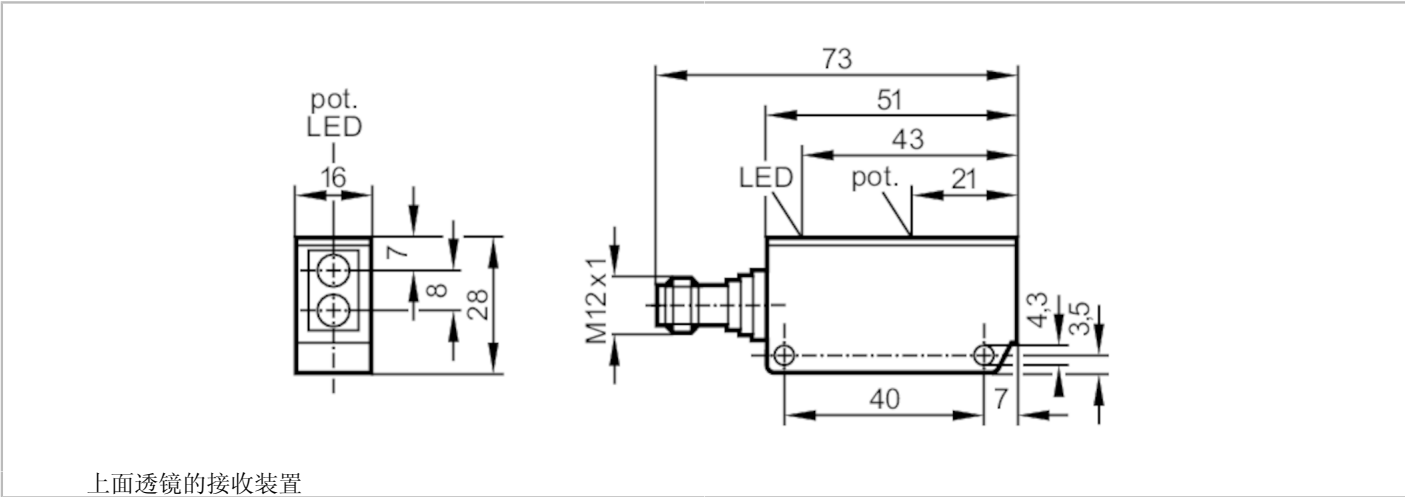

上面透镜的接收装置

产品特点		
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	140
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 6
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

OU5077




对射式光电开关接收装置

OUE-HNKG/US-100-DNO

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	28 x 16 x 51	
原材料	PPO 改良的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

