


OU5094



镜面反射光电开关
OUP-HPKG/6M

停产产品 - 存档登录

替代产品：OU5080
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

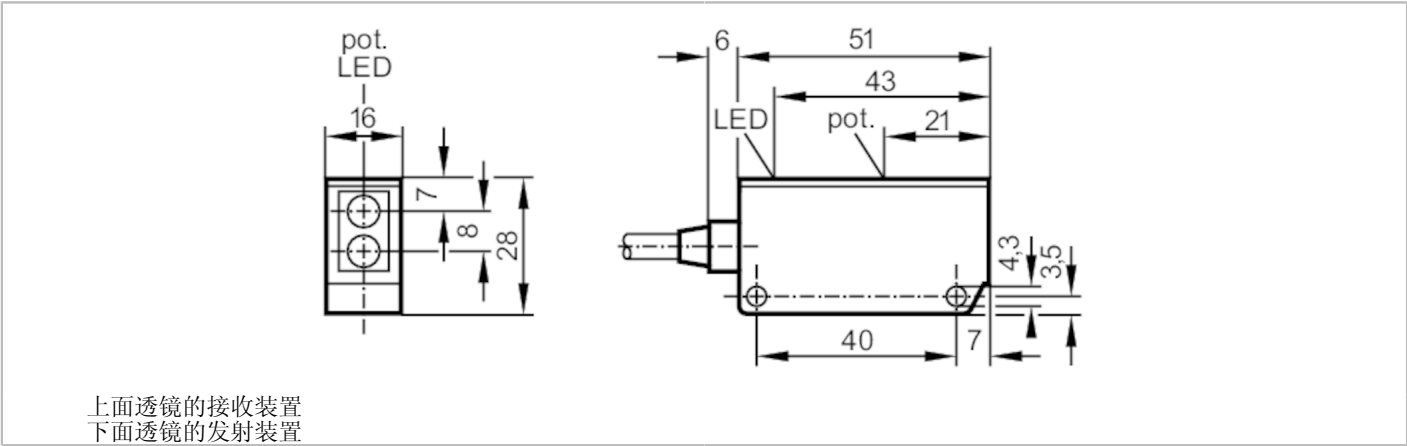

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	30; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0.15...1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有


OU5094



镜面反射光电开关

OUP-HPKG/6M

光斑直径最大值	[mm]	475
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		角撑架：1, E20211
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

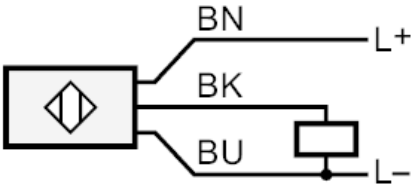

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色



图表

过量增益图

