




镜面反射光电开关

OUP-HNKG/US-100-DNO

停产产品 - 存档登录

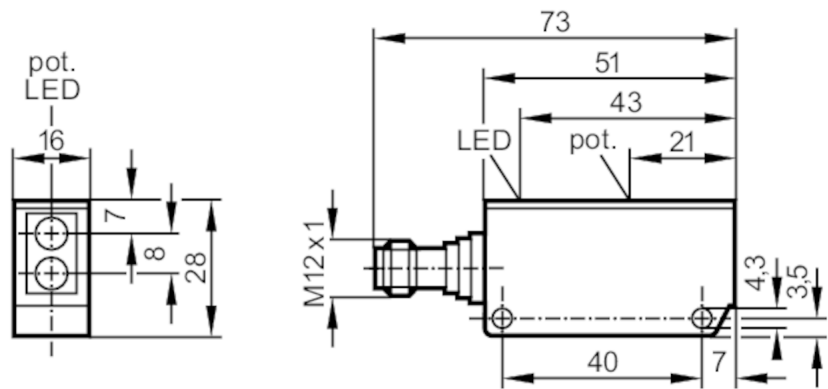

上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置

产品特点

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

特殊的性能	偏振滤光镜
功能原理	镜面反射光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	30; ((24 V))
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[m]	< 1.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
偏振滤光镜		有

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67


OU5098



镜面反射光电开关
OUP-HNKG/US-100-DNO

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	28 x 16 x 51	
原材料	PPO 改良的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

