




停产产品 - 存档登录

替代产品：TW7011 + E35061 + E35065
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

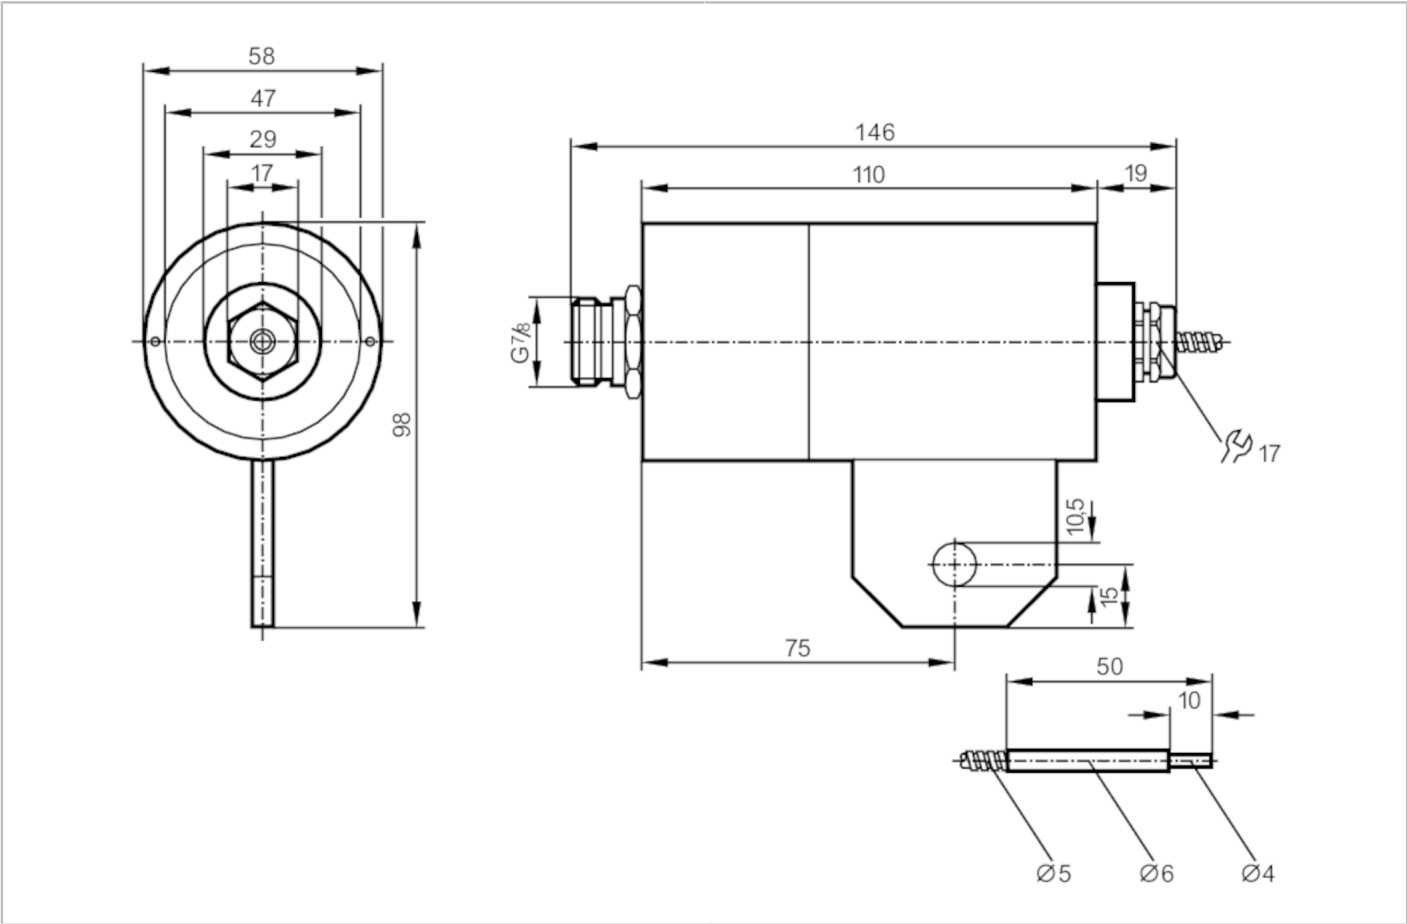

产品特征		
外壳		圆柱形的
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
反相保护		否
输出		
开关量输出DC电压降最大值	[V]	10.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	10.5
最小的负载电流	[mA]	15
漏电流最大值	[mA]	7
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	20

OW0001



红外线温度传感器

OWF-5000-ABOA

开关频率DC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测范围滞后	[%]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 129
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		带铝制螺旋套管的光纤传感器
注释		
注释		建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x 7/8"





接口



注释：请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动