




該產品即將/已停產

替代产品：TW7001 + E35065  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

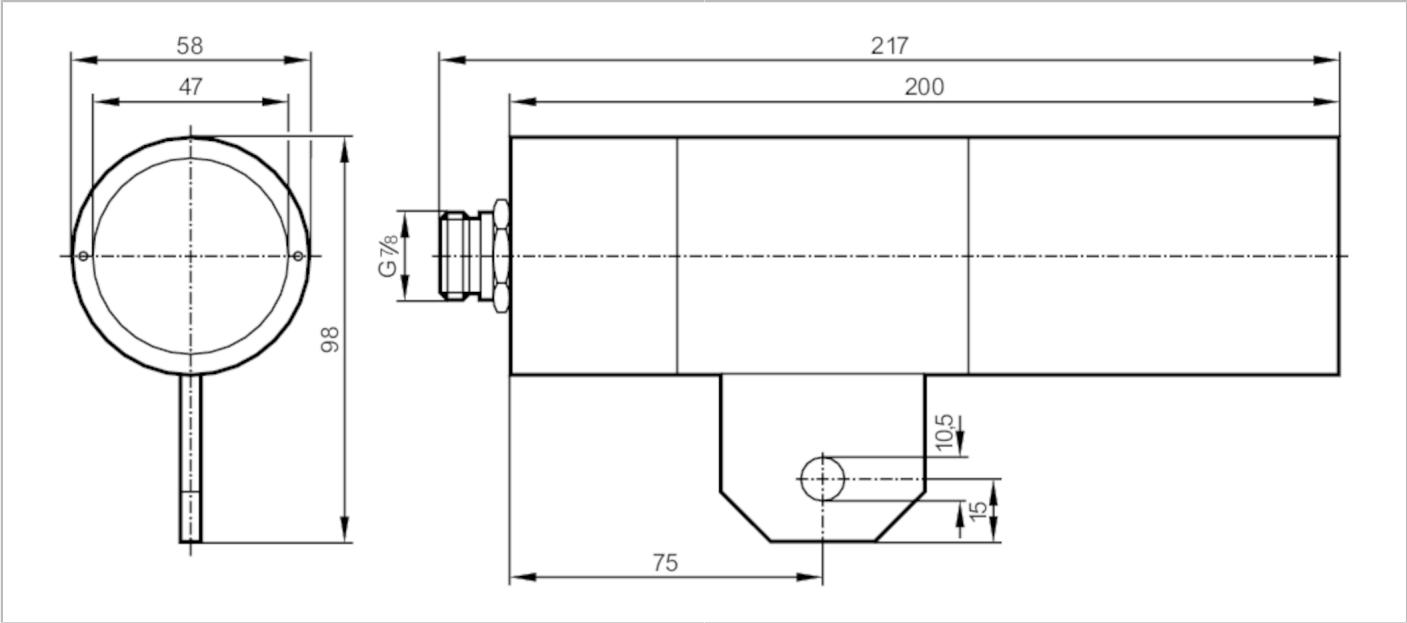

| 产品特征           |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| 外壳             |      | 圆柱形的                   |
| 电气数据           |      |                        |
| 工作电压           | [V]  | 20...250 AC/DC         |
| 反相保护           |      | 否                      |
| 输出             |      |                        |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 10.5                   |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]  | 10.5                   |
| 最小的负载电流        | [mA] | 15                     |
| 漏电流最大值         | [mA] | 7                      |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA] | 200; (250 (...50 °C))  |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 50                     |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC         | [Hz] | 20                     |
| 开关频率DC         | [Hz] | 25                     |
| 短路保护           |      | 否                      |
| 过载保护           |      | 否                      |
| 监控范围           |      |                        |
| 检测范围滞后         | [%]  | 1...15                 |

OW0005



红外线温度传感器

OWL-7506-ABOA


| 工作条件    |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 环境温度    | [°C]                 | -20...60       |
| 外壳防护等级  |                      | IP 65          |
| 认证/测试   |                      |                |
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2         |                |
|         | EN 55011             | 等级B            |
| 机械技术数据  |                      |                |
| 外壳      |                      | 圆柱形的           |
| 尺寸      | [mm]                 | Ø 58 / L = 200 |
| 原材料     |                      | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层  |
| 透镜材料    |                      | 玻璃             |
| 显示器/操作件 |                      |                |
| 显示      | 开关状态                 | 1 x LED, 黄色    |
| 注释      |                      |                |
| 注释      | 建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。 |                |
| 说明      | 該產品即將/已停產            |                |
| 包装单位    | 1 件                  |                |

电气连接

接插件: 1 x 7/8"



接口

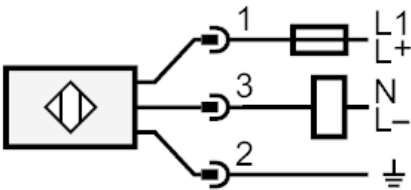

注释: 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动