

OW1010


对射式光电开关发射装置

OWS-00KG/AS



停产产品 - 存档登录

替代产品：OJ5008
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

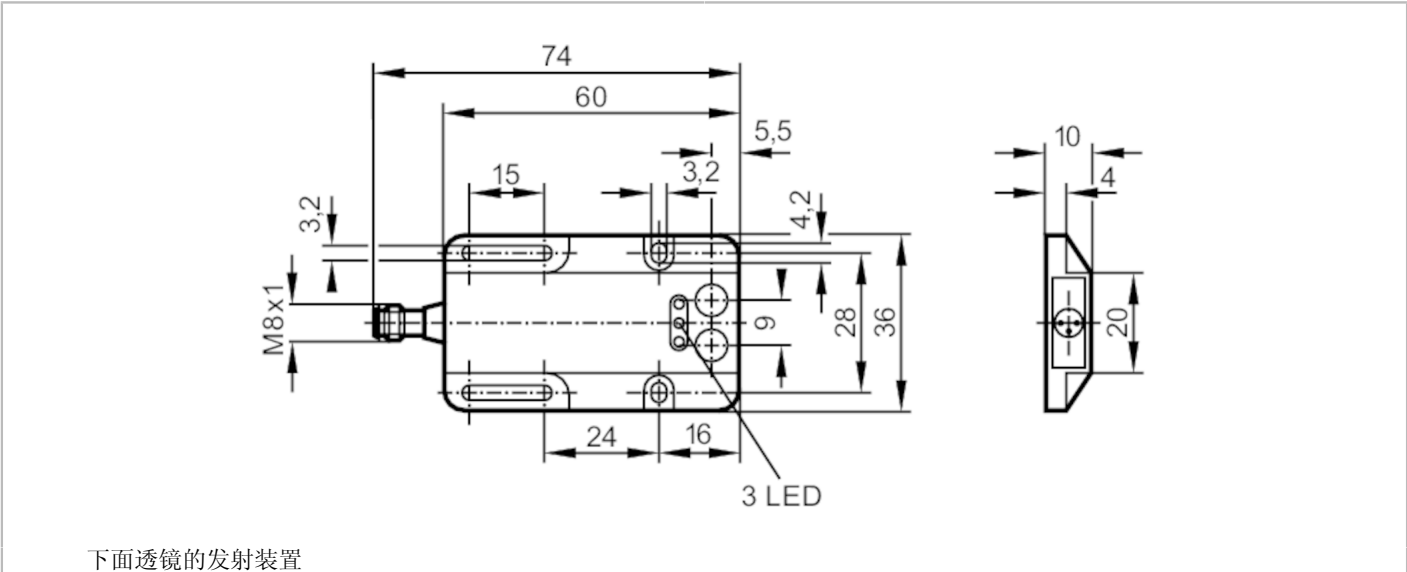

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; ((36 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 4
光斑直径最大值	[mm]	320
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OW1010



对射式光电开关发射装置

OWS-00KG/AS


机械技术数据	
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	36 x 60 x 10
原材料	ABS 增强型玻璃纤维
透镜材料	PMMA

显示器/操作件	
显示	操作 1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

