


# OW5004

红外线温度传感器

OWF-9000-ANKG



停产产品 - 存档登录

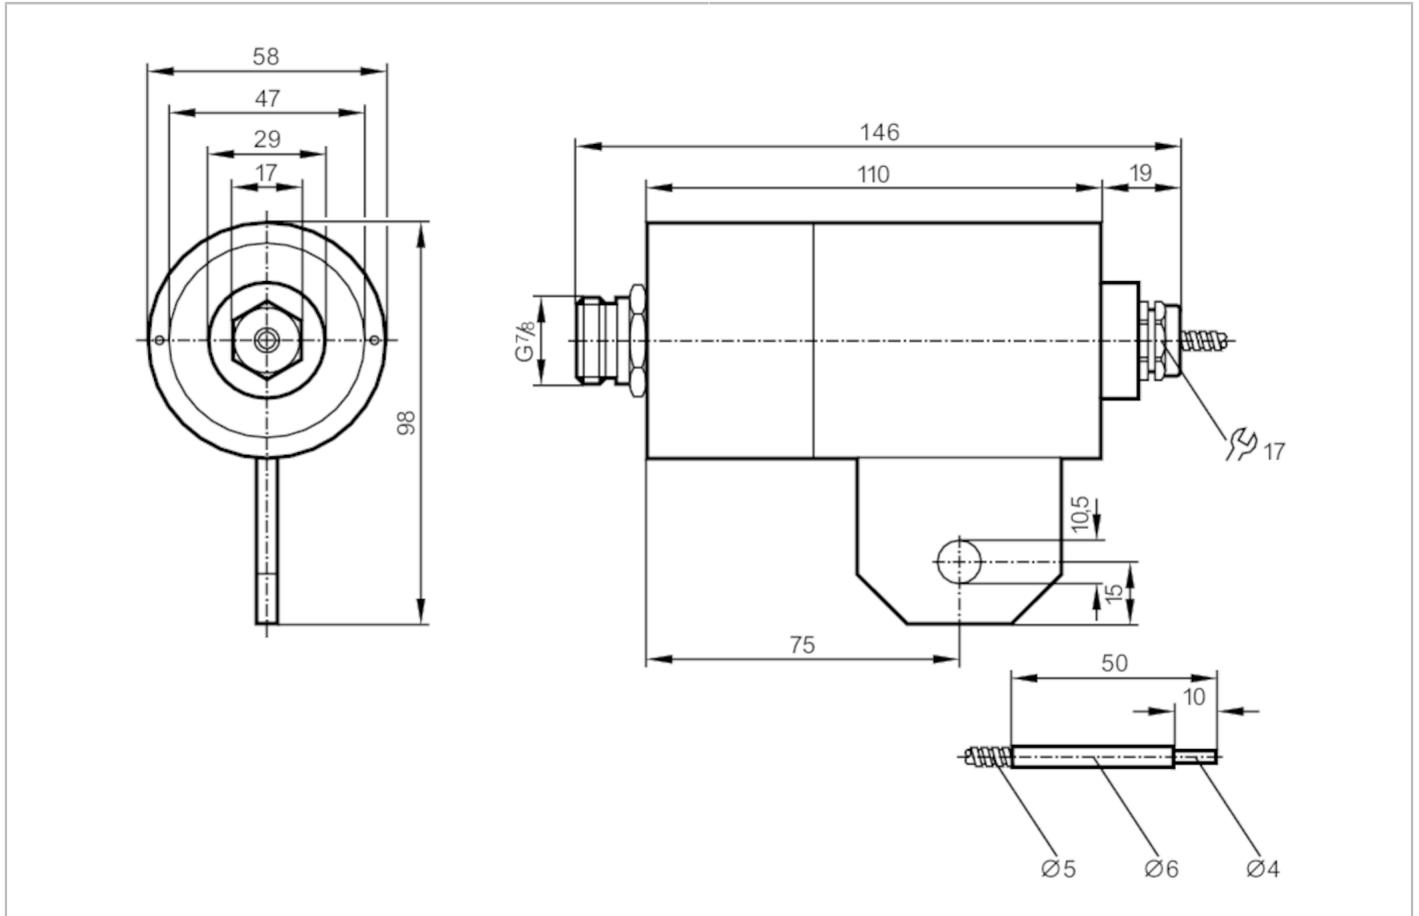

## 产品特征

外壳 圆柱形的

## 电气数据

工作电压 [V]	10...55 DC
电流损耗 [mA]	< 20
防护等级	II
反相保护	有

## 输出

电气设计	NPN
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	300
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

## 监控范围

检测范围滞后 [%] 1...15

# OW5004



## 红外线温度传感器

OWF-9000-ANKG

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 129
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		带铝制螺旋套管的光纤传感器
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x 7/8"		