


OW5005

红外线温度传感器
OWL-3506-BPKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：TW7001 + E35065
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

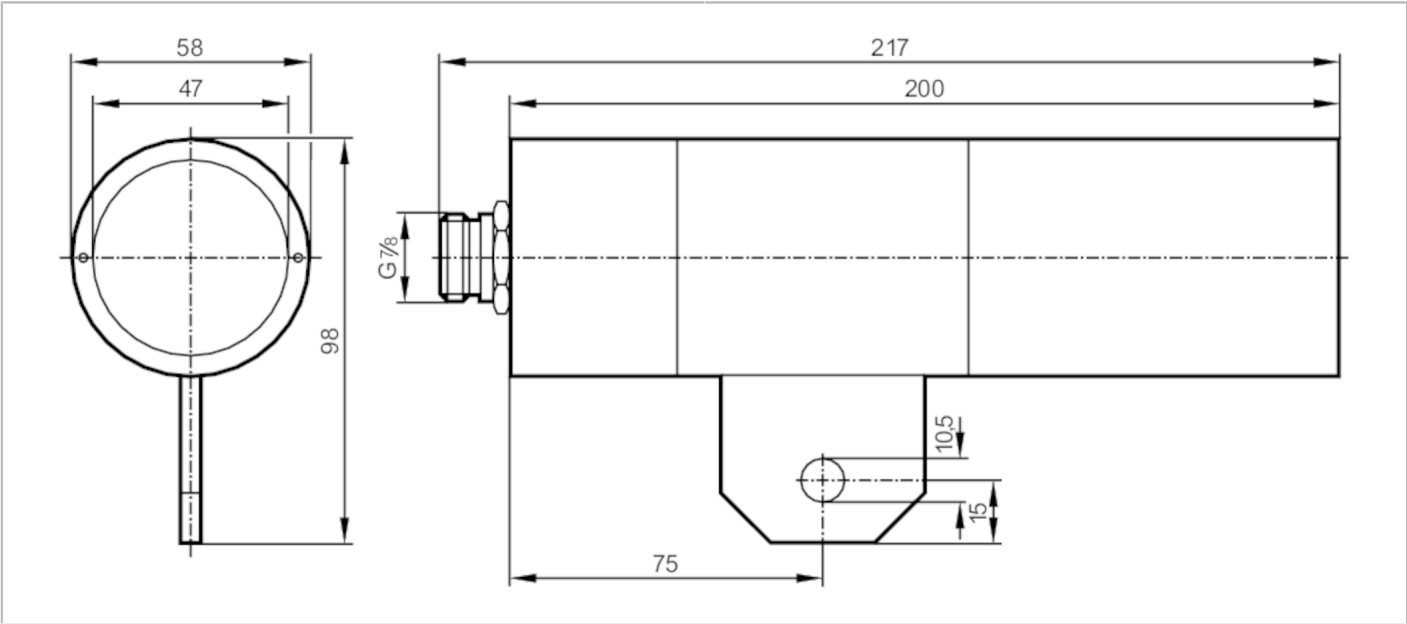

产品特征		
外壳		圆柱形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测范围滞后	[%]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65


OW5005



红外线温度传感器
OWL-3506-BPKG

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	圆柱形的	
尺寸 [mm]	Ø 58 / L = 200	
原材料	外壳：黄铜 白青铜-镀层	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x 7/8"



接口

