


OW5006

红外线温度传感器
OWL-3506-ANKG



停产产品 - 存档登录

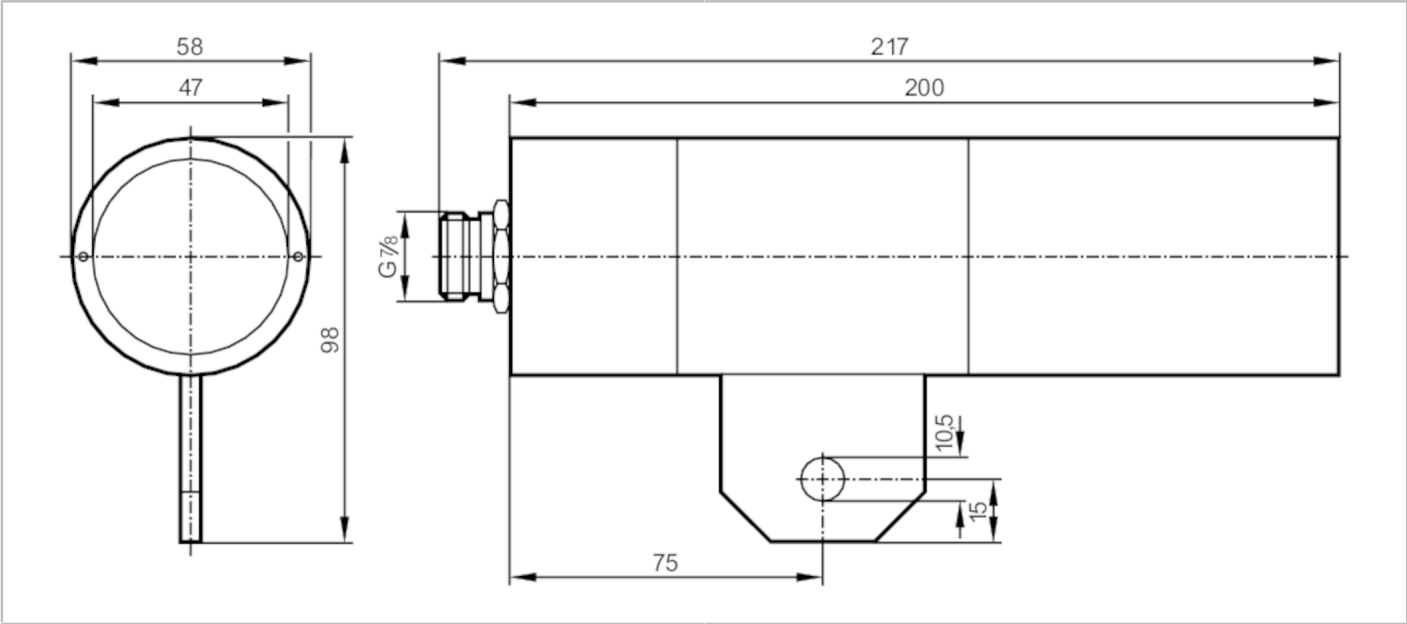

产品特点		
外壳	圆柱形的	
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级	II	
反相保护	有	
输出		
电气设计	NPN	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
监控范围		
检测范围滞后	[%]	1...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	圆柱形的	

OW5006




红外线温度传感器

OWL-3506-ANKG

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 200	
原材料		外壳：黄铜 白青铜-镀层	
透镜材料		玻璃	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x 7/8"



接口

