


OW5020

红外线温度传感器
OWI-BPKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：TW7000
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

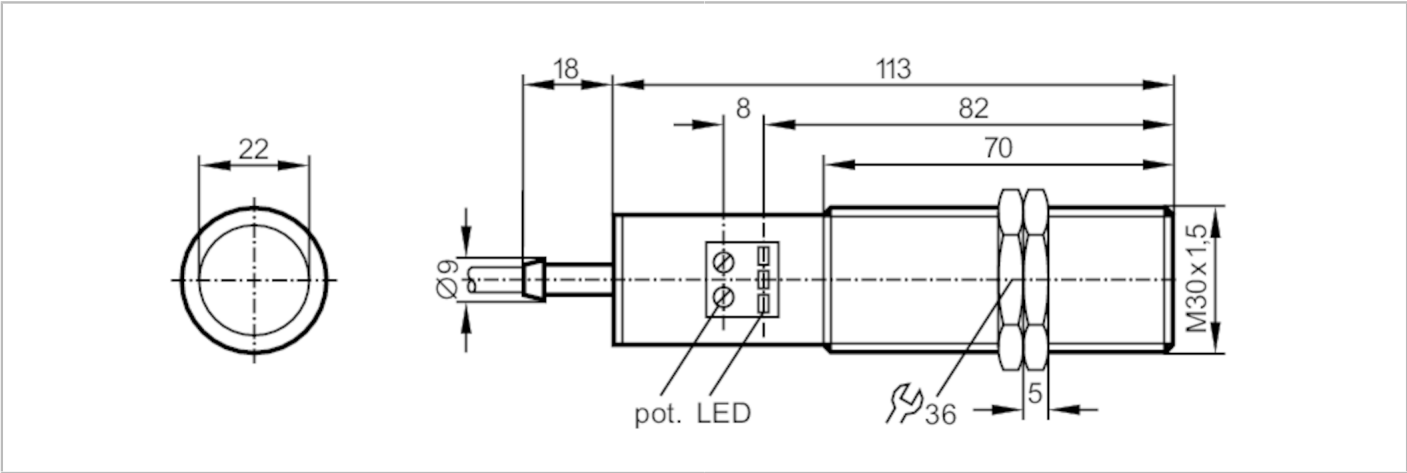


产品特征		
外壳	螺纹结构	
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离可设		有
波长范围	[μm]	6...14
反应时间		
反应时间	[s]	< 500
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OW5020



红外线温度传感器
OWI-BPKG

机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 113	
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	外壳: 黄铜 白青铜-镀层	
透镜材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²		
接口		

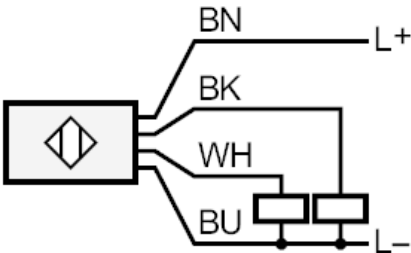

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色