


OW5021

红外线温度传感器
OWI-BPKG/US-100



該產品即將/已停產

替代产品：TW7000
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

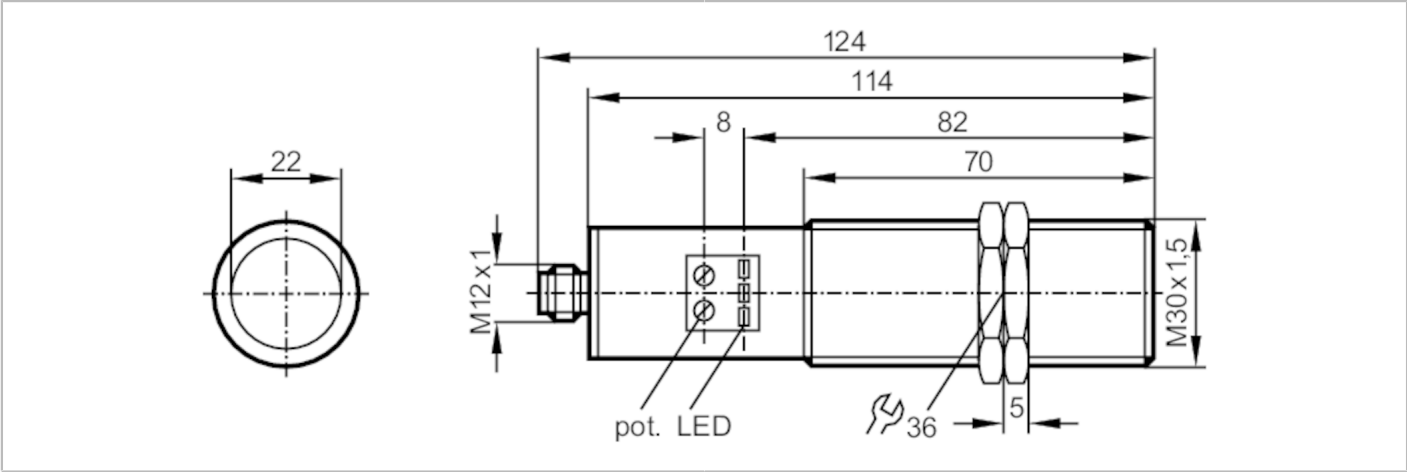

产品特征		
外壳	螺纹结构	
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
反相保护	有	
输出		
电气设计	PNP	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
监控范围		
检测距离可设	有	
波长范围	[μm]	6...14
反应时间		
反应时间	[s]	< 500
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OW5021



红外线温度传感器

OWI-BPKG/US-100

MTTF	[年]	912
------	-----	-----

机械技术数据

外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 114
螺纹代号	M30 x 1.5
原材料	外壳: 黄铜 白青铜-镀层
透镜材料	塑料

显示器/操作件

显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件


供货范围	固定螺母: 2
	螺丝刀

注释

说明	該產品即將/已停產
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

