


OW5025

红外线温度传感器
OWI-BPKG/10m



停产产品 - 存档登录

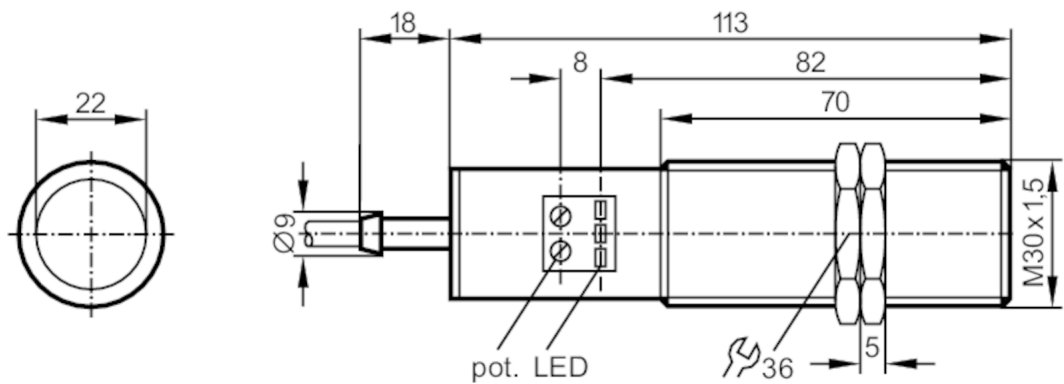

产品特征		
外壳	螺纹结构	
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离可设		有
波长范围	[μm]	6...14
反应时间		
反应时间	[s]	< 500
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	

OW5025



红外线温度传感器

OWI-BPKG/10m

尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 113
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层
透镜材料		塑料

显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色


附件		
供货范围		固定螺母: 2
		螺丝刀

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

电缆: 10 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

接口

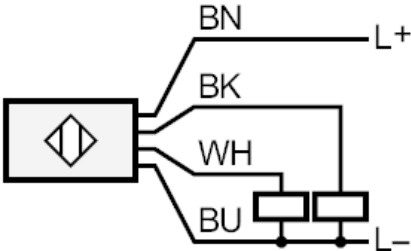

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色