

PB4212




带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100PSBN14-HFBOW/LS/ IV

停产产品 - 存档登录

替代产品：PN4222
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

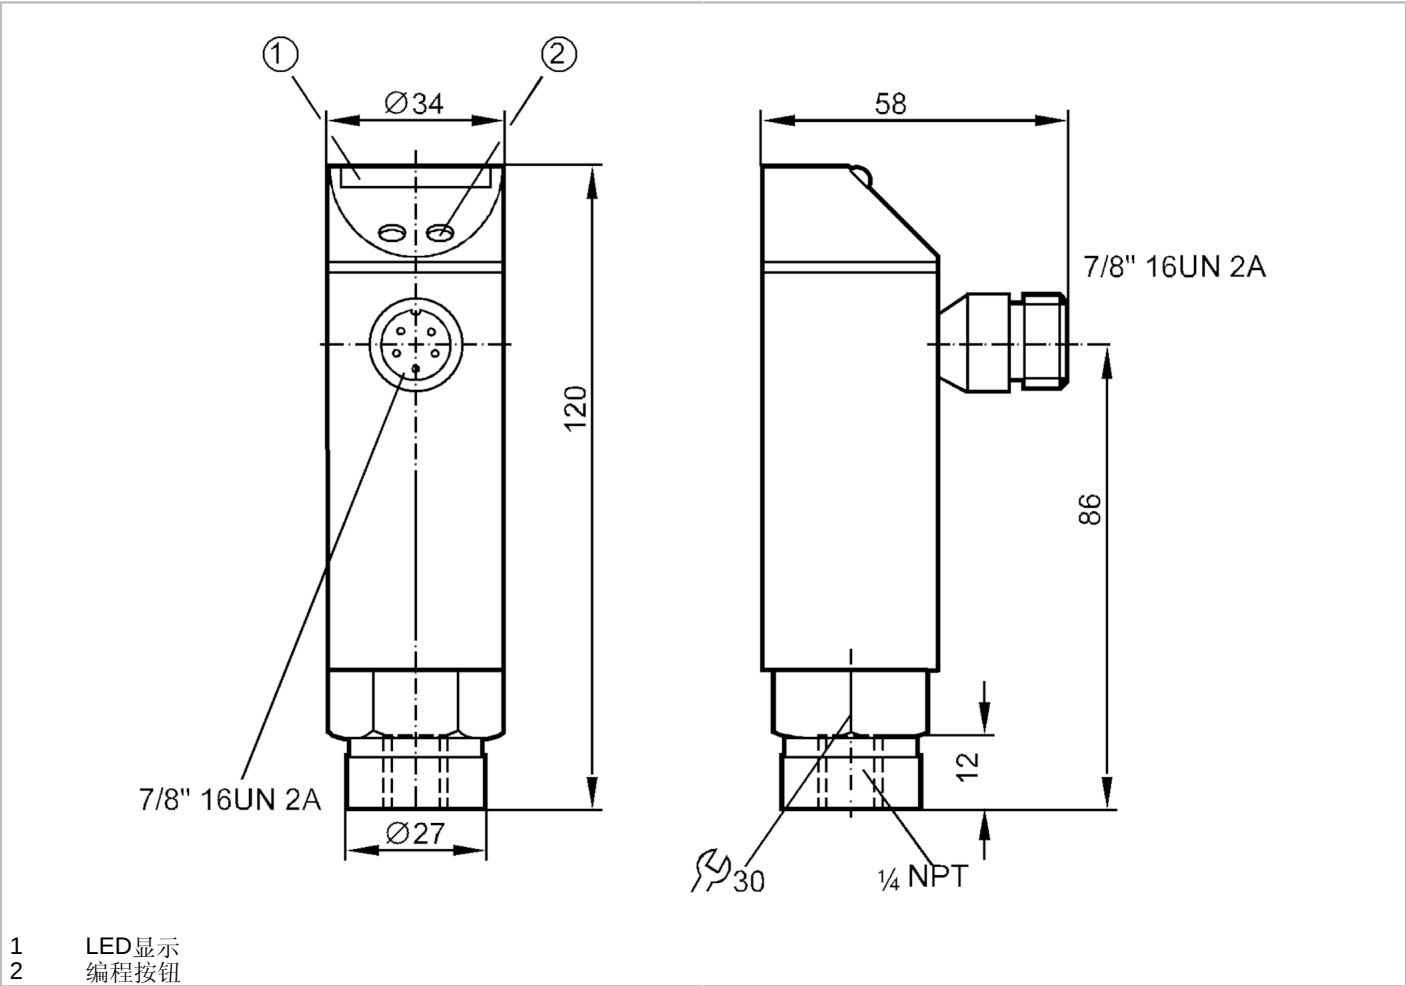

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
测量范围	[psi]	0...1000
系统接口		螺纹连接 1/4" NPT 外螺纹
应用		
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
由条件地适用于		当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。
介质温度	[°C]	-25...70
爆破压力最小值	[psi]	9000
抗压强度	[psi]	4500
压力		相对压力



带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100PSBN14-HFBOW/LS/ IV

电气数据		
工作电压	[V]	102...132 AC
电流损耗	[mA]	20
防护等级		I
开机延迟时间	[s]	0.35
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
数字输出数量		1
输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	2
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
开关频率AC	[Hz]	10
短路保护		否
过载保护		否
测量/设定范围		
测量范围	[psi]	0...1000
开关点, SP	[psi]	50...1000
复原点, rP	[psi]	30...980
设定步距	[psi]	10
注意滞后		可设定
精度/偏差		
开关点精度	[终值的百分比]	< ± 2,0
重复精度	[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动 < 10 K)
温度变化率 /10 K		< ± 0.3
软件/编程		
开关点调整		编程按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料	EPDM/X; FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; 不锈钢(1.4301/304)	
材料(接液部件)	FKM; 陶瓷; 不锈钢(1.4305/303)	

PB4212




带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100PSBN14-HFBOW/LS/ IV

开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 1/4" NPT 外螺纹	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	测量值	10 x LED, 绿色 分辨率 终值的10 %
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A



接口	
----	--