

PI2652




带显示屏的齐平式压力传感器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

停产产品 - 存档登录

替代产品: PI2692

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

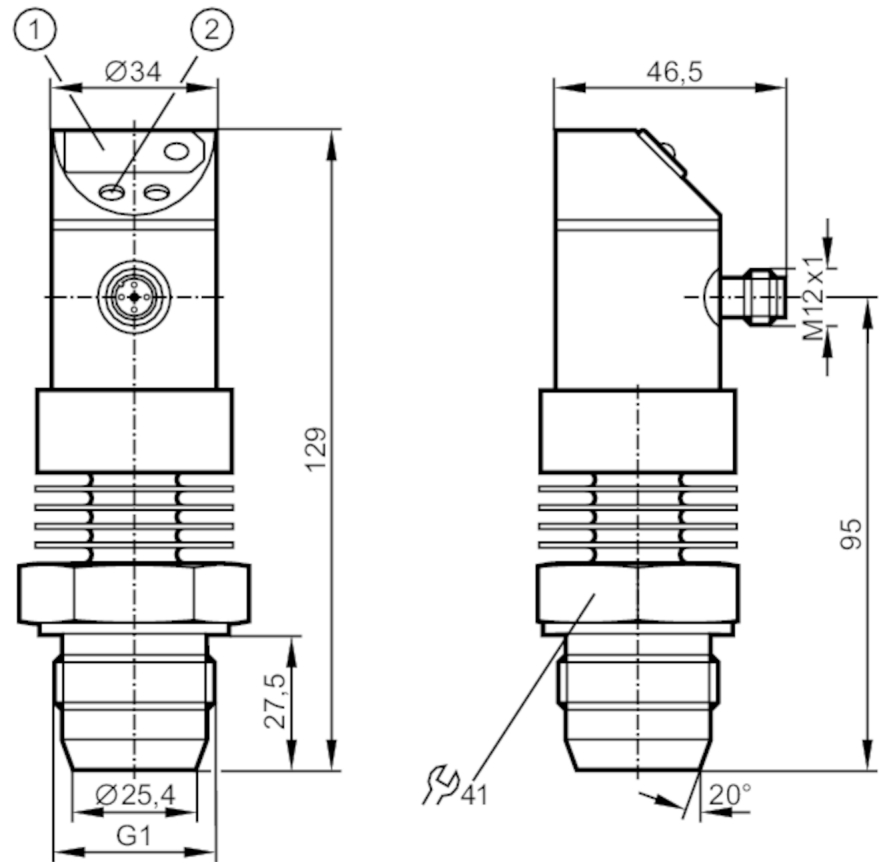

- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
安装	可旋转的外壳350°		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质		
由条件地适用于	当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。		
介质温度	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破压力最小值	650 bar	9425 psi	65 MPa
抗压强度	200 bar	2900 psi	20 Mpa
压力	相对压力		



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

齐平安装	有		
电气数据			
工作电压	[V]	20...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)	
电流损耗	[mA]	< 60	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
开机延迟时间	[s]	0.2	
Watchdog集成看门狗电路		有	
总的输入/输出			
输入和输出总数		数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1	
输出			
输出数量		2	
输出信号		开关信号; 模拟信号; (可配置)	
电气设计		PNP/NPN	
数字输出数量		2	
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250	
开关频率DC	[Hz]	< 170	
模拟输出数量		1	
模拟电流输出	[mA]	4...20; (可调整量程 1:4)	
负载最大值	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
模拟电压输出	[V]	0...10; (可调整量程 1:4)	
负载电阻最小值	[Ω]	2000	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
开关点, SP	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
复原点, rP	-0.5...99.5 bar	-10...1440 psi	-0.05...9.95 MPa
测量值起点	-1...75 bar	-10...1090 psi	-0.1...7.5 MPa
测量值终点	24...100 bar	350...1450 psi	2.4...10 MPa
设定步距	0.1 bar	10 psi	0.01 MPa
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)	
温度系数零点		< ± 0,1; (0...80 °C)	



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

[测量范围值的百分比 / 10 K]		
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)
反应时间		
反应时间	[ms]	< 3
阻尼过程值dAP	[s]	0...4
用于模拟量输出的阻尼步骤 (dAA)	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3
软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口；常开/常闭；输出极性；电流/电压输出；阻尼；显示值适应；显示屏可旋转及关闭；显示单位；零点；测量范围值	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹	
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示
显示单位	bar; psi; MPa	
注释		
注释	如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。	
包装单位	1 件	

PI2652



带显示屏的齐平式压力传感器





PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

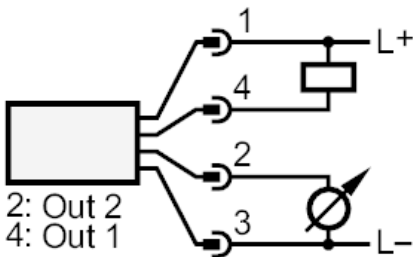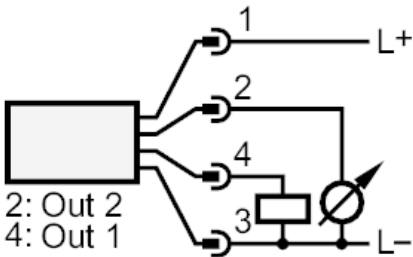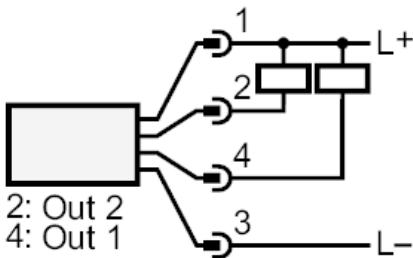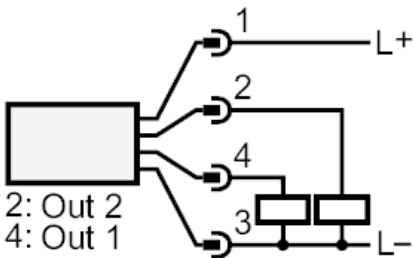

OUT1	开关输出
OUT2	开关输出
	模拟量输出