


PL5401

齐平式压力变送器

PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ IW

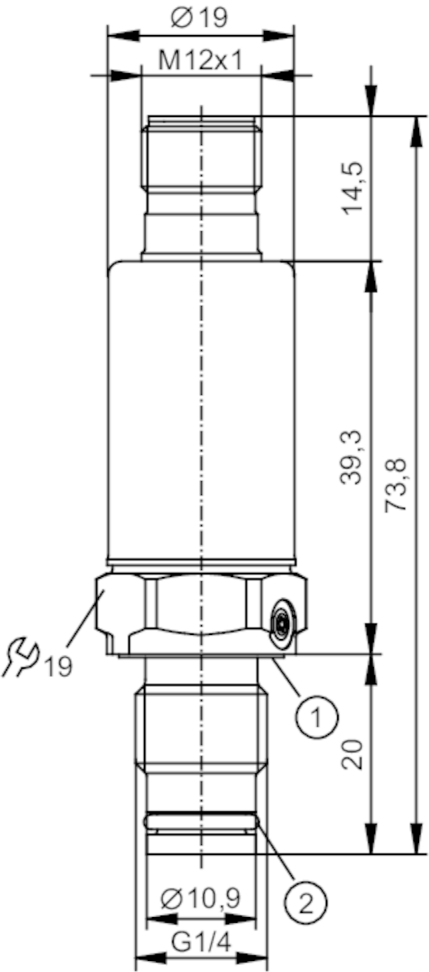

- 1 密封圈 DIN 3869-14-FKM
2 O形环 8.5 x 1.5 FKM



产品特征			
输入和输出总数	模拟输出数量：1		
测量范围	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹		
应用			
测量元件	采用膜片密封件技术的薄膜测量元件		
应用	可齐平安装，适用于工业应用；用于工业应用		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质		
介质温度	-20...90 °C		
爆破压力最小值	1200 bar	17400 psi	120 MPa
抗压强度	625 bar	9060 psi	62.5 MPa
注意抗压强度	静态		
耐真空	-1000 mbar		
压力	相对压力		

PL5401



齐平式压力变送器

PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ IW

电气数据			
工作电压	[V]	8.5...36 DC	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
开机延迟时间	[s]	0.1	
总的输入/输出			
输入和输出总数		模拟输出数量: 1	
输出			
输出数量		1	
输出信号		模拟信号	
模拟输出数量		1	
模拟电流输出	[mA]	4...20	
负载最大值	[Ω]	(Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω	
短路保护		有	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围		0...250 bar	0...3625 psi
			0...25 MPa
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (温度波动< 10 K)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (包括: 安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,2	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (每6个月)	
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< 0,2 (-25...90 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< 0,15 (-25...90 °C)	
反应时间			
阶跃函数响应时间	模拟输出 [ms]	2	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...90	
存储温度	[°C]	-25...100	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
抗冲击		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	787	
UL认证		UL认证编号	J046
		文件数量UL	E174189

PL5401



齐平式压力变送器

PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ IW

机械技术数据		
重量	[g]	64
原材料		1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI
材料(接液部件)		1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4435 / 316L); FKM
开关动作寿命		6千万; (在额定压力的1.2倍)
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹
过程连接密封		FKM
用于压力转移的填充液		NEOBEE(食品级, 符合FDA规范)
附件		
供货范围		O形环 : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
		扁平密封圈 : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
附件(可选)		O形环 : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
		O形环 : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFKM, E30518
		O形环 : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
		扁平密封圈 : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
		扁平密封圈 : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
		扁平密封圈 : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
注释		
注释		BFSL = Best Fit Straight Line
		LS = 极限点设定
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		


PL5401



齐平式压力变送器

PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ IW

接口

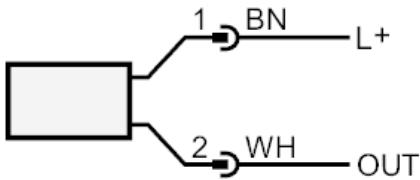

OUT	模拟量输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色：
BN	棕色
WH	白色