

PM2058




齐平式压力变送器

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

該產品即將/已停產
停产日期：03/31/2024

替代产品：PI1008 或者 PM1708
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

请勿用于新项目。
没有其他适配器附件

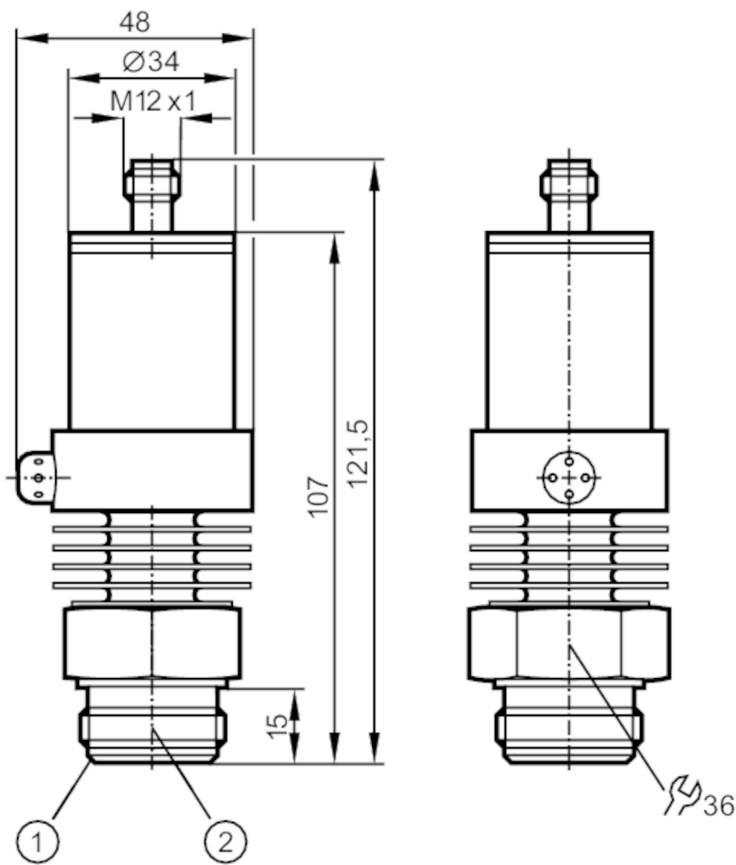

- 1 Aseptoflex密封边
- 2 Aseptoflex螺纹



产品特征				
输入和输出总数	模拟输出数量：1			
测量范围	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex			
应用				
特殊的性能	镀金触点			
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业			
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质			
介质温度	-25...125; (145 max. 1h)			
爆破压力最小值	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa	
抗压强度	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa	

PM2058



齐平式压力变送器

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

压力	相对压力				
齐平安装	有				
电气数据					
工作电压	[V]	14...30 DC			
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)			
防护等级		III			
反相保护		有			
测量原理		流体静力学的			
总的输入/输出					
输入和输出总数		模拟输出数量: 1			
输出					
输出数量		1			
输出信号		模拟信号			
模拟输出数量		1			
模拟电流输出	[mA]	4...20			
负载最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)			
过载保护		有			
测量/设定范围					
测量范围		-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa
测量值起点		-12.5...100 mbar	-5...40.2 inH2O	-1.25...10 kPa	
测量值终点		50...250 mbar	20.2...100.4 inH2O	5...25 kPa	
设定步距		0.5 mbar	0.2 inH2O	0.05 kPa	
出厂设定			ASP = 0.0 mbar	AEP = 250.0 mbar	
精度/偏差					
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)			
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)			
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)			
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)			
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)			
反应时间					
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3			
软件/编程					
参数设定		零点; 测量范围值			
接口					
通信接口		EPS			
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...80			

PM2058



齐平式压力变送器

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	1 GHz / 精确度 < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	271

机械技术数据		
重量	[g]	469.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件)		陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
开关动作寿命		1亿
系统接口		螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex

注释		
注释		如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。
说明		请勿用于新项目。；没有其他适配器附件
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

