


PN2598

带显示屏的压力传感器
PN-,25-REG14-MFRKG/US/ IV



- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°
- 5 密封圈

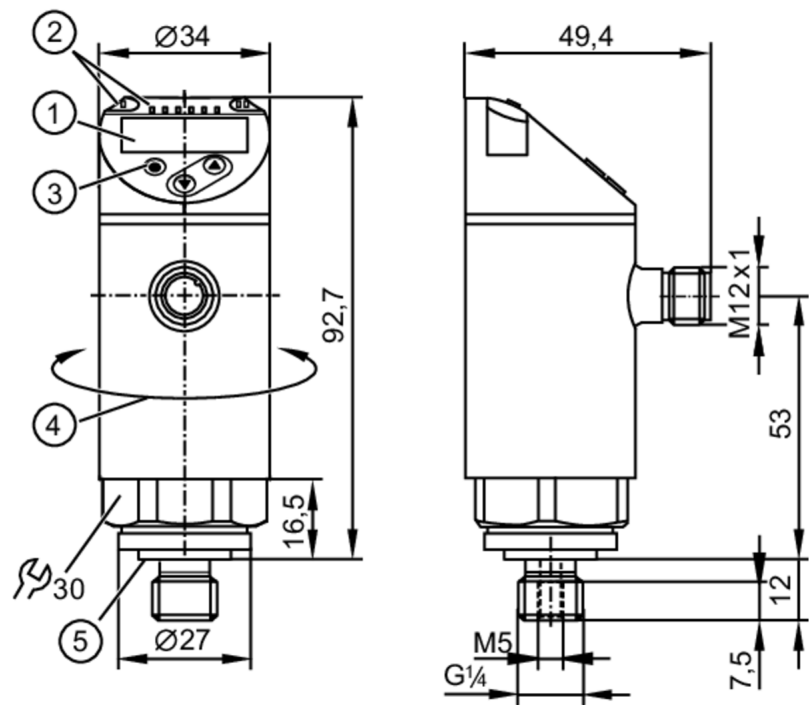

产品特点				
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1			
测量范围	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa -127...2549 mmWS
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹: M5			
应用				
特殊的性能	镀金触点			
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件			
应用	用于工业应用			
介质	液体和气体介质			
介质温度	-25...80 [°C]			
爆破压力最小值	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa	306000 mmWS
抗压强度	10000 mbar	4000 inH2O	1000 kPa	102000 mmWS
耐真空	-1000 [mbar]			
压力	相对压力			
电气数据				
工作电压	18...30 DC; (按照SELV/PELV) [V]			
电流损耗	< 35 [mA]			
绝缘电阻最小值	100; (500 V DC) [MΩ]			
防护等级	III			



带显示屏的压力传感器

PN-,25-REG14-MFRKG/US/ IV

反相保护	有
开机延迟时间 [s]	0.3
Watchdog集成看门狗电路	有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
---------	----------------------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计	PNP/NPN
数字输出数量	2
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	< 500
模拟输出数量	1
模拟电流输出 [mA]	4...20; (可调整量程 1:5)
负载最大值 [Ω]	500
模拟电压输出 [V]	0...10; (可调整量程 1:5)
负载电阻最小值 [Ω]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

测量范围	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa	-127...2549 mmWS
测量值起点	-12.5...200 mbar	-5...80.2 inH2O	-1.25...20 kPa	-125...2040 mmWS	
测量值终点	37.5...250 mbar	15...100.4 inH2O	3.75...25 kPa	385...2550 mmWS	

Factory setting / CMPT = 2

开关点, SP	-10.9...250 mbar	-4.4...100.4 inH2O	-1.09...25 kPa	-112...2550 mmWS
复原点, rP	-12...249 mbar	-4.8...100 inH2O	-1.2...24.9 kPa	-122...2539 mmWS
SP与rP间的最小距离	1.5 mbar	0.6 inH2O	0.15 kPa	15 mmWS
设定步距	0.5 mbar	0.2 inH2O	0.05 kPa	5 mmWS

Status_B High Resolution / CMPT = 3

开关点, SP	-11...250 mbar	-4.4...100.4 inH2O	-1.1...25 kPa	-110...2550 mmWS
复原点, rP	-12...249 mbar	-4.8...100 inH2O	-1.2...24.9 kPa	-120...2540 mmWS
SP与rP间的最小距离	1.1 mbar	0.5 inH2O	0.11 kPa	11 mmWS
设定步距	0.1 mbar	0.1 inH2O	0.01 kPa	1 mmWS

精度/偏差

开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月)



带显示屏的压力传感器

PN-,25-REG14-MFRKG/US/ IV

温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
注释	DNV GL认证标准条件下的开关点精度，线性度误差：< ± 1%/ < ± 1%		
反应时间			
反应时间	[ms]	< 1.5	
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50	
阻尼过程值dAP	[s]	0...4	
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3	
软件/编程			
参数设定	迟滞/窗口；常开/常闭；ON延迟、关断延时；阻尼；显示单位；电流/电压输出		
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
SIO模式	有		
必需的mater port type	A; (当引脚2未连接时：B)		
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	Factory setting / CMPT = 2	466	
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	982	
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件		
Factory setting / CMPT = 2			
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
处理周期最小值	[ms]	2.3	
IO-Link压力分辨率	[mbar]	0.1	
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长	
	压力	14	
	二进制开关信息	2	
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签		
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
处理周期最小值	[ms]	3	
IO-Link压力分辨率	[mbar]	0.1	
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长	
	压力	16	
	设备状态	4	
	二进制开关信息	2	
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签		

PN2598



带显示屏的压力传感器

PN-,25-REG14-MFRKG/US/ IV

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	145
UL认证	UL认证编号	J012
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	263.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷)；FKM	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5	
过程连接密封	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
已集成限制器元件	否(可以改装)	
显示器/操作件		
显示	显示单位	4 x LED, 绿色 (mbar, mmWS, kPa, inH2O)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		
		

PN2598



带显示屏的压力传感器
PN-,25-REG14-MFRKG/US/ IV

接口



- OUT1

OUT2

BK =

BN =

BU =

WH =
- 开关输出

IO-Link

开关输出

模拟量输出

芯线颜色：

黑色

棕色

蓝色

白色