


PN5021



带显示屏的压力传感器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

停产产品 - 存档登录

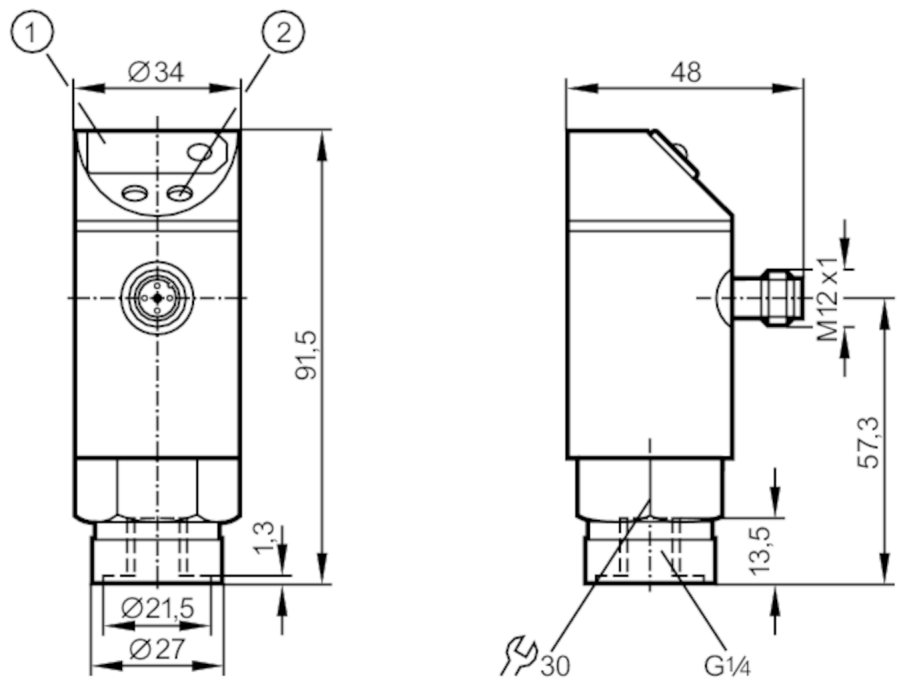

- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
测量范围	[bar]	0...250
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
由条件地适用于		当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[bar]	850
抗压强度	[bar]	400
压力		相对压力
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 60
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2



带显示屏的压力传感器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

Watchdog集成看门狗电路		有											
总的输入/输出													
输入和输出总数		数字输出数量: 1											
输出													
输出数量		1											
输出信号		开关信号											
电气设计		PNP											
数字输出数量		1											
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)											
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2											
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		250											
短路保护		有											
短路保护类型		脉冲											
过载保护		有											
测量/设定范围													
测量范围 [bar]		0...250											
开关点, SP [bar]		2...250											
复原点, rP [bar]		1...248											
设定步距 [bar]		1											
精度/偏差													
开关点精度 [终值的百分比]		< ± 1,0											
重复精度 [终值的百分比]		< ± 0,25; (温度波动< 10 K)											
温度变化率 /10 K		< ± 0.3											
反应时间													
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率		反应时间 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
		开关频率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
反应时间 [ms]		在矩形压力特性时; 开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 %											
可编程的延迟时间dS, dr [s]		0, 0,2,...10, 11,...50											
软件/编程													
开关点调整		编程按钮											
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼											
工作条件													
环境温度 [°C]		-25...80											
存储温度 [°C]		-40...100											
外壳防护等级		IP 67											
认证/测试													
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD						4 kV CD / 8 kV AD					
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射						10 V/m					
		EN 61000-4-4 Burst						2 kV					
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度						10 V					
抗冲击		DIN IEC 68-2-27						50 g (11 ms)					

PN5021



带显示屏的压力传感器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
----	----------------	---------------------

机械技术数据

原材料	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; 不锈钢(1.4301/304)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命	1亿
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹

显示器/操作件

显示	开关状态	LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

