

PN7000




带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代产品：PN7070

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

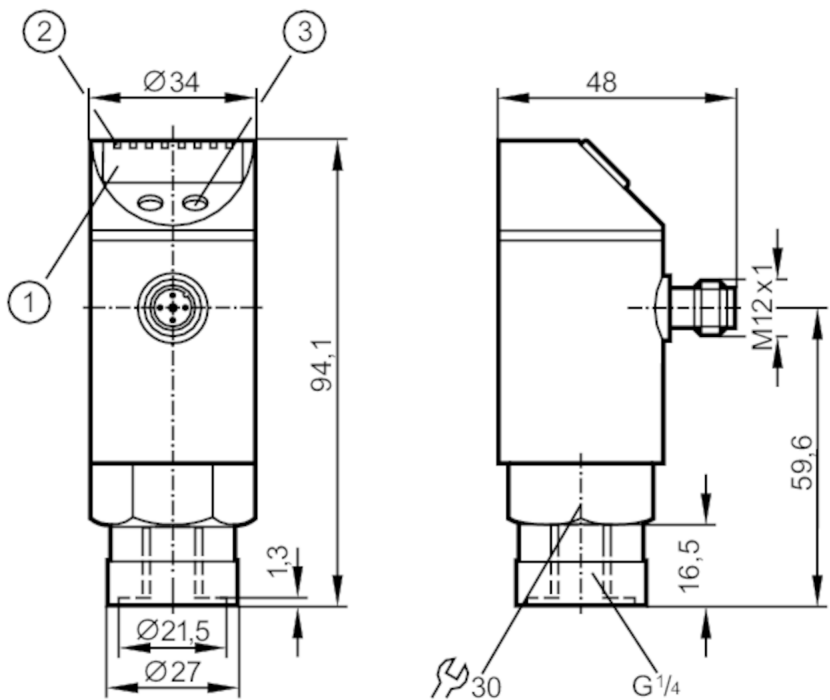

- 1 字母数字显示 4位数字
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量：2		
测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
由条件地适用于	用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求		
介质温度	-25...80		
爆破压力最小值	1000 bar	14500 psi	100 MPa
抗压强度	600 bar	8700 psi	60 MPa
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	[V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)	
电流损耗	[mA]	< 35	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	



带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ IV

防护等级	III
反相保护	有
过压保护	有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s]	0.3
Watchdog集成看门狗电路	有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 2
---------	-----------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计	PNP/NPN
数字输出数量	2
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	< 170
短路保护	有
短路保护类型	脉冲

测量/设定范围

测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
开关点, SP	4...400 bar	60...5790 psi	0.4...40 MPa
复原点, rP	2...398 bar	30...5760 psi	0.2...39.8 MPa
设定步距	2 bar	30 psi	0.2 MPa
出厂设定		SP1 = 100 bar	rP1 = 92 bar
		SP2 = 300 bar	rP2 = 292 bar

精度/偏差

开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动 < 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)

反应时间

可编程的延迟时间dS, dr [s]	0; 0,2...50
--------------------	-------------

软件/编程

参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
------	---

接口

通信接口	IO-Link
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)

PN7000



带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ IV

IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9 CDV	
外形		无轮廓	
SIO模式		有	
必需的mater port type		A	
模拟过程数据		1	
二位输出过程数据		2	
处理周期最小值 [ms]		2.3	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		default	307
工作条件			
环境温度 [°C]		-20...80	
存储温度 [°C]		-40...100	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]		219	
承压设备指令		良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据			
重量 [g]		272.5	
原材料		不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
开关动作寿命		1亿	
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹	
已集成限制器元件		否(可以改装)	
显示器/操作件			
显示		显示单位	3 x LED, 绿色
		开关状态	2 x LED, 黄色
		功能显示	字母数字显示, 4位数字
		测量值	字母数字显示, 4位数字
注释			
包装单位		1 件	

PN7000





带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ IV

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

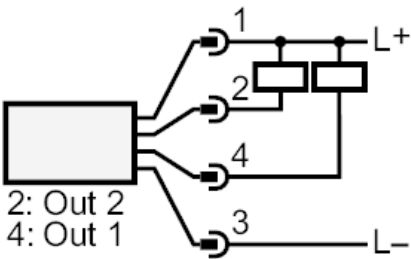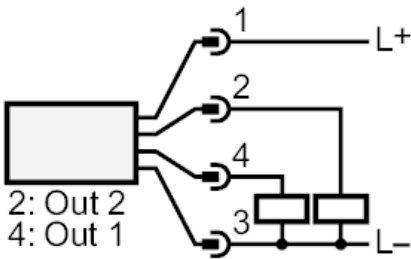

OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 诊断输出