


PN7299



带显示屏的压力传感器
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ IV

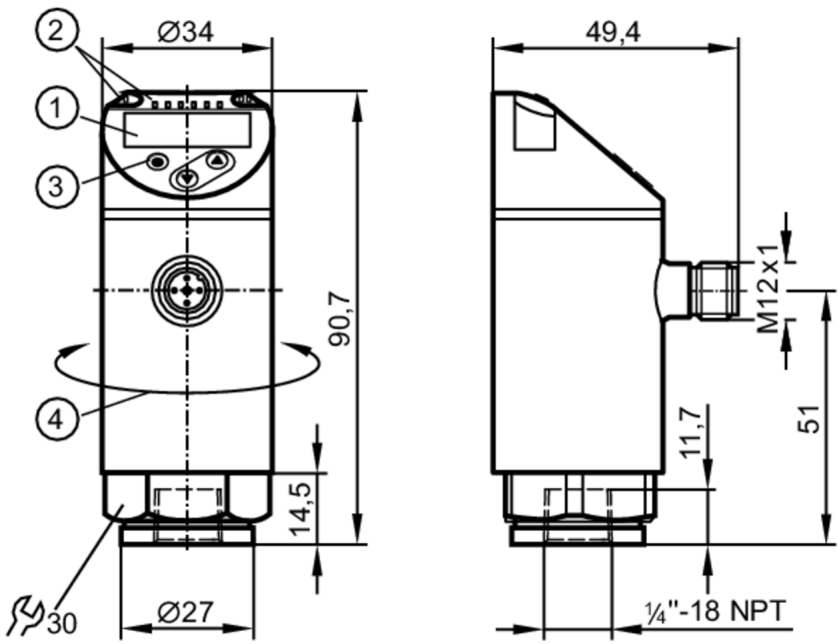

- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征					
输入和输出总数	数字输出数量：2				
测量范围	-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14.5...14.5 psi	-29.4...29.4 inHg	-100...100 kPa
系统接口	螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹				
应用					
特殊的性能	镀金触点				
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件				
应用	用于工业应用				
介质	液体和气体介质				
介质温度	-25...80 °C				
爆破压力最小值	30000 mbar	450 psi	880 inHg	3000 kPa	
抗压强度	10000 mbar	145 psi	290 inHg	1000 kPa	
压力	相对压力；真空				
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	20 bar	20000 mbar	290 psi	590.59 inHg	2000 kPa
电气数据					
工作电压	[V]	18...30 DC; （按照SELV/PELV）			
电流损耗	[mA]	< 35			
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)			
防护等级		III			



带显示屏的压力传感器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

反相保护	有				
开机延迟时间	[s]	< 0.3			
Watchdog集成看门狗电路		有			
总的输入/输出					
输入和输出总数		数字输出数量：2			
输出					
输出数量		2			
输出信号		开关信号；IO-Link；（可配置）			
电气设计		PNP/NPN			
数字输出数量		2			
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）			
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5			
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))			
开关频率DC	[Hz]	< 170			
短路保护		有			
短路保护类型		脉冲			
过载保护		有			
测量/设定范围					
测量范围		-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14.5...14.5 psi	-29.4...29.4 inHg -100...100 kPa
Factory setting / CMPT = 2					
开关点, SP		-980...1000 mbar	-14.3...14.5 psi	-29...29.6 inHg	-98...100 kPa
复原点, rP		-990...990 mbar	-14.4...14.4 psi	-29.4...29.2 inHg	-99...99 kPa
SP与rP间的最小距离		10 mbar	0.2 psi	0.4 inHg	1 kPa
设定步距		10 mbar	0.1 psi	0.2 inHg	1 kPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3					
开关点, SP		-983...1000 mbar	-14.3...14.5 psi	-29...29.5 inHg	-98...100 kPa
复原点, rP		-993...990 mbar	-14.4...14.4 psi	-29.3...29.2 inHg	-99...99 kPa
SP与rP间的最小距离		10 mbar	0.2 psi	0.3 inHg	1 kPa
设定步距		1 mbar	0.1 psi	0.1 inHg	1 kPa
精度/偏差					
开关点精度	[测量范围值的%]	< ± 0,5			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)			
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)			
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25			
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)			
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
反应时间					
反应时间	[ms]	< 3			



带显示屏的压力传感器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

可编程的延迟时间dS, dr		[s]	0...50
软件/编程			
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位	
接口			
通信接口		IO-Link	
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9	
SIO模式		有	
必需的mater port type		A; (当引脚2未连接时: B)	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		Factory setting / CMPT = 2	457
		Status_B High Resolution / CMPT = 3	636
注释		更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2			
外形		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
处理周期最小值		[ms]	2.3
IO-Link压力分辨率		[mbar]	1
IO-Link压力分辨率		[MPa]	0.001
IO-Link过程数据(周期性)		功能	位长
		压力	14
		二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)		应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
外形		Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
处理周期最小值		[ms]	3
IO-Link压力分辨率		[mbar]	1
IO-Link压力分辨率		[MPa]	0.001
IO-Link过程数据(周期性)		功能	位长
		压力	16
		设备状态	4
		二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)		应用特定标签	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
存储温度		[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 65; IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
抗冲击		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[年]	260
UL认证		UL认证编号	J001

PN7299



带显示屏的压力传感器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体
--------	------------------------------

机械技术数据

重量	[g]	221.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	放手后2 ... 3转; 推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级
系统接口	螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹	
已集成限制器元件	否(可以改装)	

显示器/操作件

显示	显示单位	4 x LED, 绿色 (bar, psi, kPa, inHg)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

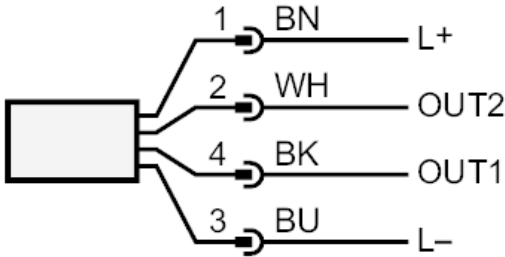

OUT1	开关输出
	IO-Link
OUT2	开关输出
	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色