


PP7551



带陶瓷测量单元的压力开关

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

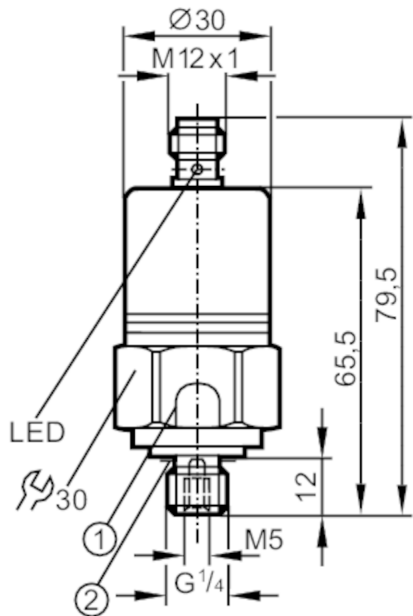

- 1 卸压装置
绝对不能对卸压装置施加机械压力。
- 2 密封圈



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量: 2		
测量范围	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5		
应用			
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
由条件地适用于	用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求		
介质温度	-25...90		
爆破压力最小值	850 bar	12300 psi	85 MPa
抗压强度	400 bar	5800 psi	40 MPa
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	[V]	9.6...36 DC; (通信模式: 18...32)	
电流损耗	[mA]	< 45	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
开机延迟时间	[s]	0.3	
总的输入/输出			
输入和输出总数	数字输出数量: 2		
输出			
输出数量	2		



带陶瓷测量单元的压力开关

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

输出信号	开关信号；IO-Link；（可配置）		
电气设计	PNP		
数字输出数量	2		
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）		
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2		
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250		
开关频率DC [Hz]	170		
短路保护	有		
短路保护类型	脉冲		
过载保护	有		
测量/设定范围			
测量范围	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
开关点，SP	2...250 bar	40...3620 psi	0.2...25 MPa
复原点，rP	1...249 bar	20...3600 psi	0.1...24.9 MPa
设定步距	1 bar	20 psi	0.1 MPa
出厂设定		SP1 = 63 bar	rP1 = 58 bar
		SP2 = 188 bar	rP2 = 183 bar
		OUT1 = Hno	OUT2 = Hno
精度/偏差			
开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,5		
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; （温度波动< 10 K）		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); （BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定）		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; （每年）		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
反应时间			
反应时间 [ms]	< 3		
阻尼过程值dAP，单位为步 [s]	0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500		
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.0		
外形	无轮廓		
SIO模式	有		
必需的mater port type	A		
模拟过程数据	1		
二位输出过程数据	2		
处理周期最小值 [ms]	2.3		
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	default	3	



带陶瓷测量单元的压力开关

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar)
认证/测试		
EMC电磁兼容	抗扰度	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV 触点放电 / 15 kV 空气放电
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV 耦合夹具
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 电源 / 1 kV DC产品的信号
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	抗扰度	根据公路车辆标准1995/54/EC规定 / 04/104EG / 05/83/EG
	根据ISO 11452-2规定吸收室测试:	80 V/m
	EN 50155	Klasse T3, C1, S1
	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 g
抗冲击	DIN EN 61373	类别3
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	14 g
	DIN EN 61373	类别2
MTTF	[年]	308
UL认证	UL认证编号	J010
承压设备指令		良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据		
重量	[g]	227.5
原材料		不锈钢(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命		1亿
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5
已集成限制器元件		否(可以改装)
显示器/操作件		
显示	操作	2 x LED, 绿色
	开关状态	2 x LED, 黄色
Teach示教功能		有
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		


PP7551



带陶瓷测量单元的压力开关

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

接口

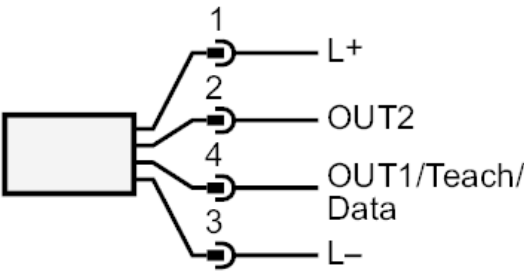

OUT1	开关输出
OUT2	开关输出
	诊断输出