

PT9540

压力变送器


PT-400-SBG14-B-DVG/US/ IW



該產品即將/已停產

替代产品：PU5400

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

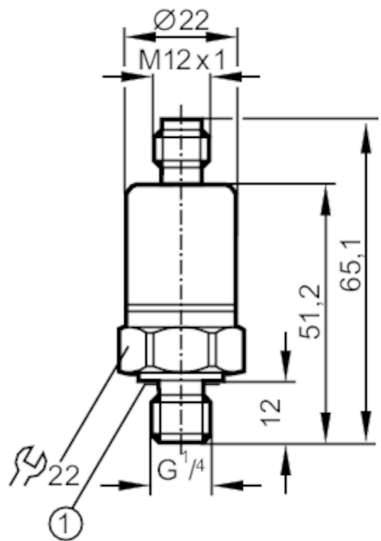

1 密封圈
拧紧扭矩 25 Nm



产品特征			
输入和输出总数	模拟输出数量：1		
测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹		
应用			
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度	-25...90		
爆破压力最小值	1600 bar	23200 psi	160 MPa
抗压强度	600 bar	8700 psi	60 Mpa
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	[V]	16...36 DC	
电流损耗	[mA]	< 6	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量：1		
输出			
输出数量	1		



压力变送器

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ IW

输出信号		模拟信号	
模拟输出数量		1	
模拟电压输出 [V]		0...10	
负载电阻最小值 [Ω]		2000	
测量/设定范围			
测量范围		0...400 bar	0...5800 psi 0...40 MPa
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 1,0; (包括：安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,2	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (每6个月)	
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)	
反应时间			
阶跃函数响应时间 模拟输出		[ms]	3
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...90
存储温度		[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	4 kV 耦合夹具
		EN 61000-4-5 Surge	1 kV DC产品的信号
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[年]	1116
承压设备指令		良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据			
重量		[g]	83
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); FKM	
开关动作寿命		五千万	
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹	
已集成限制器元件		否(可以改装)	
注释			
注释		BFSL = Best Fit Straight Line LS = 极限点设定	
包装单位		1 件	

PT9540



压力变送器

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ IW

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

