


PU504E

压力变送器

PU-010-SEG14-C-DVG/US

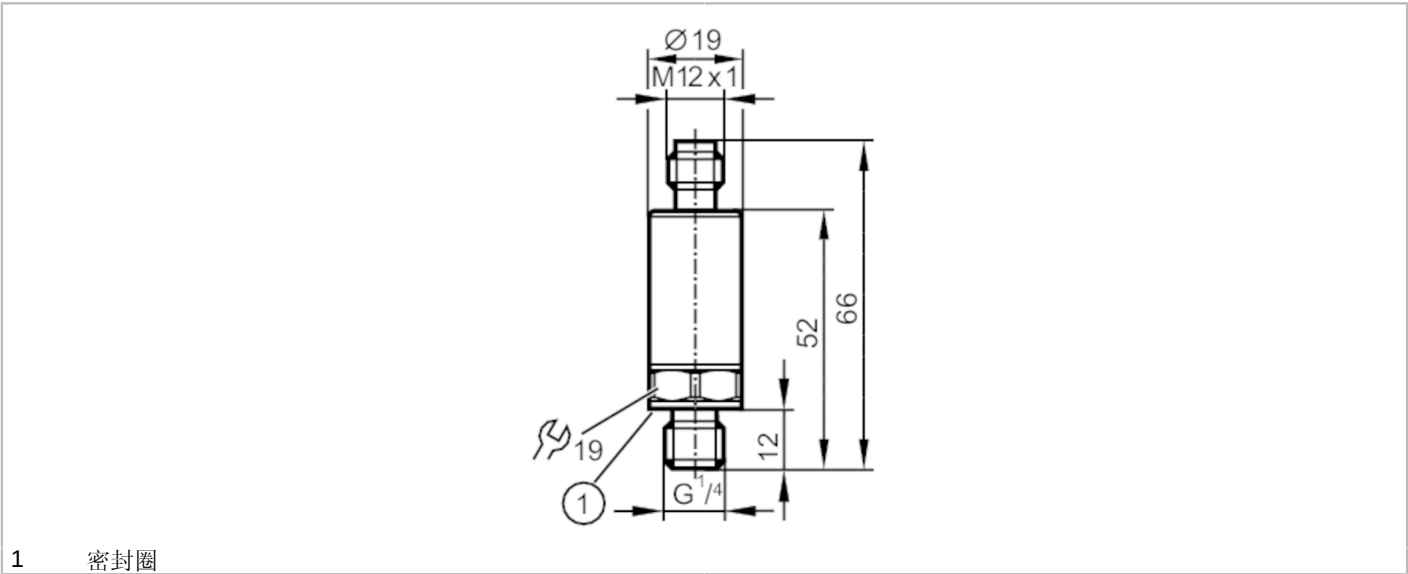

产品特征				
输入和输出总数	模拟输出数量: 1			
测量范围	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)			
应用				
应用	用于移动领域			
介质	液体和气体介质			
介质温度	[°C] -40...125			
爆破压力最小值	300 bar	4350 psi	30 MPa	
抗压强度	25 bar	360 psi	2.5 MPa	
注意抗压强度	静态			
耐真空	[mbar] -1000			
压力	相对压力			
电气数据				
工作电压	[V] 8...32 DC			
电流损耗	[mA] < 12			
绝缘电阻最小值	[MΩ] 100; (500 V DC)			
防护等级	III			
反相保护	有			
开机延迟时间	[s] < 0.1			
总的输入/输出				
输入和输出总数	模拟输出数量: 1			
输出				
输出数量	1			
输出信号	模拟信号			
模拟输出数量	1			
模拟电压输出	[V] 0.5...4.5			

PU504E



压力变送器

PU-010-SEG14-C-DVG/US

负载电阻最小值	[Ω]	2000
短路保护		有
过载保护		有
测量/设定范围		
测量范围	0...10 bar	0...145 psi
		0...1000 kPa
		0...1 MPa
精度/偏差		
重复精度	[测量范围值的%]	$< \pm 0,05$; (温度波动 $< 10\text{ K}$)
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	$< \pm 0,8$; (包括: 安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞)
线性偏差	[测量范围值的%]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS)
滞后偏差	[测量范围值的%]	$< \pm 0,2$
长时间稳定性	[测量范围值的%]	$< \pm 0,1$; (每6个月)
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
反应时间		
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...100
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容		符合UN ECE R10, rev. 5
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	658
承压设备指令		良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据		
重量	[g]	58.4
原材料		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI
材料(接液部件)		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH)
开关动作寿命		6千万; (在额定压力的1.2倍)
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)
过程连接密封		HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
已集成限制器元件		有
注释		
注释		BFSL = Best Fit Straight Line
		LS = 极限点设定
包装单位		1 件

PU504E




压力变送器


PU-010-SEG14-C-DVG/US

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 30 m



接口

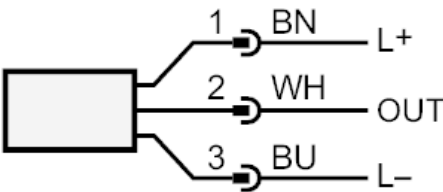

OUT	模拟量输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色