

RB6059




带实心轴的增量式编码器

RB-0200-I24/L6

停产产品 - 存档登录

替代产品：RB6011
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

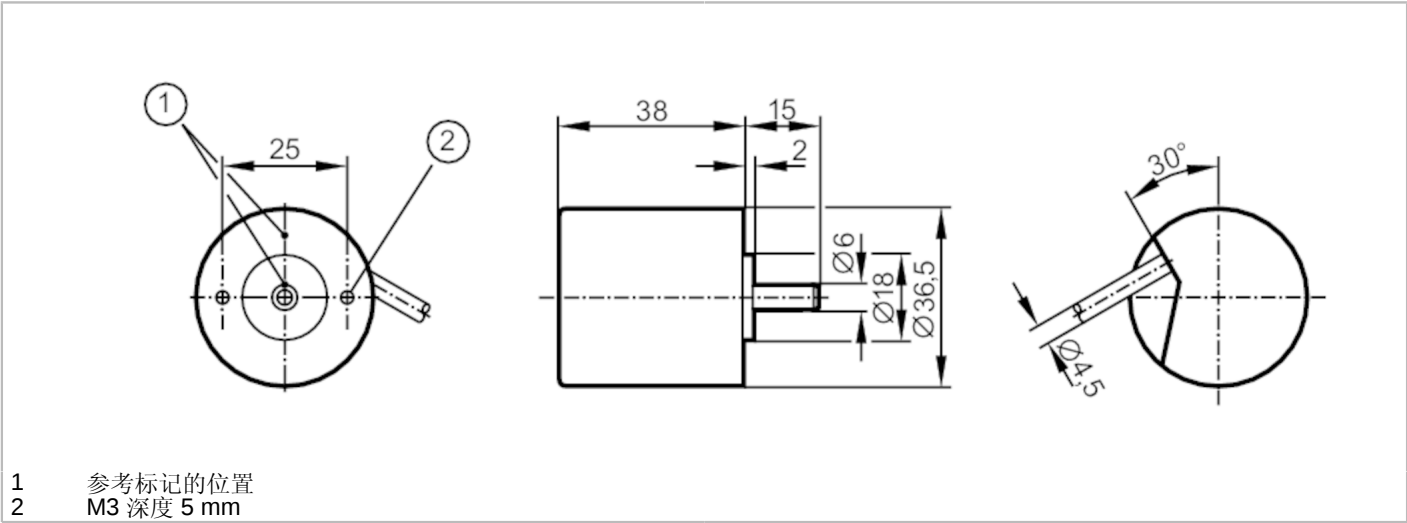

产品特征		
分辨率		200 分辨率
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	150
输出		
电气设计		HTL
每个输出最大电流负载	[mA]	50
开关频率	[kHz]	160
短路保护类型		< 60 s
相位偏差A和B	[°]	90
测量/设定范围		
分辨率		200 分辨率
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...70
注意环境温度		固定铺设的电缆：-30 °C
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64
认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

RB6059




带实心轴的增量式编码器

RB-0200-I24/L6

机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 36.5 / L = 38
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	10000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	5
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10

电气连接	
电缆: 6 m, PVC	
白色	A
绿色	B
黄色	0指标
棕色	10...30V (Up)
灰色	0V (Un)
屏蔽	外壳

图表	
脉冲图	 顺时针旋转方向 (看着轴)