


RM-8192-S24/K E



请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

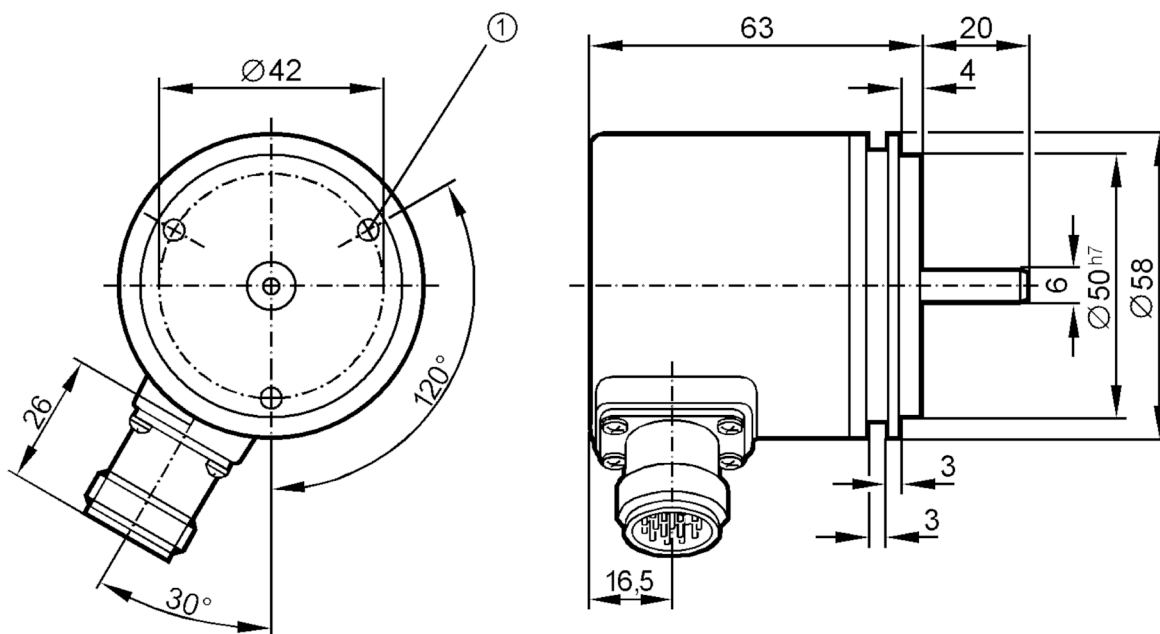

1 M4 深度 6 mm



通信接口	SSI数据接口
------	---------

RM6103



带实心轴的绝对式多圈编码器

RM-8192-S24/K E

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...85
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 66


认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 83
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

注释	
注释	芯线不连接 (n.c.) 不得使用。

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.11), 径向的; 电缆长度最大值: 100 m



1	n.c.
2	n.c.
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	L+ Up
8	时钟
9	时钟 反转的
10	0v Un
11	外壳
12	B (+)
13	B (-)
14	数据
15	A (+)
16	A (-)
17	数据 反转的

RM6103


带实心轴的绝对式多圈编码器

RM-8192-S24/K E



图表

脉冲图



时钟
数据